

Wordpress4.7 PHP5.6运行环境 安全加固版

【商品介绍】

自助安装Wordpress4.7: WDCP V3.0.8, php-5.6.20, mysql-5.5.48, nginx-1.8.1, httpd-2.4.18, memcached-1.4.25, pureftpd-1.0.42, Zend Guard Loader v3.3。

【功能亮点】

Wordpress4.7 PHP5.6运行环境 安全加固版（适合没有Linux基础的初学者） PHP运行环境: WDCP V3.0.8, php-5.6.20, mysql-5.5.48, nginx-1.8.1, httpd-2.4.18, memcached-1.4.25, pureftpd-1.0.42, Zend Guard Loader v3.3。

【账户信息】

- 1、服务器管理员账户信息：系统管理员账户为root，SSH端口为22，默认密码为新购ECS或者初始化系统盘时所设置；
- 2、默认的后台管理地址：<http://ip:8080>（例如：<http://8.8.8.8:8080>），用户名:admin 默认密码:cldera.com
请务必修改WDCP账户密码
- 3、MySQL默认的管理用户名:root 默认密码:cldera.com
请务必修改数据库root密码
- 4、ftp账户:cldera 密码:cldera.com
请务必修改FTP默认密码
- 5、因Wordpress安装好之后会自动取服务器IP写入数据库，因此所有安装好的Wordpress镜像都需要用户修改数据库中对应的IP地址为本服务器的IP，非常不便，并且已经设置好的数据库账户密码有安全隐患，修改更为不便，因此本镜像采取**用户自主定制的方式安装Wordpress**。

【环境介绍】

软件安装目录：[/www/wdlinux](#)

数据库文件目录：[/www/wdlinux/mysql/data](#)

Wordpress默认路径：[/www/web/default](#)

支持组件

[PHP Modules]

bcmath

Core

ctype

curl

date

dom

ereg

exif

fileinfo

filter

ftp

gd

gettext

hash

iconv

intl

json

libxml

mbstring

mcrypt

memcache

mhash

mysql

mysqli

mysqlnd

openssl

pcntl

pcre

PDO

pdo_mysql

pdo_sqlite

Phar
posix
Reflection
session
shmop
SimpleXML
soap
sockets
SPL
sqlite3
standard
tokenizer
xml
xmlreader
xmlrpc
xmlwriter
Zend Guard Loader
zip
zlib
[Zend Modules]
Zend Guard Loader

【Wordpress定制安装】

1.初始化系统盘，待服务器启动后，访问服务器IP，如图



2.提示需要数据库名、数据库用户名、数据库密码、数据库主机IP（本机）、数据库表前缀（默认即可），登陆WDCP，http://ip:8080/，选择【MYSQL管理】——【快速创建】

- 系统设置
- 网站管理
- MYSQL管理**
 - 快速创建
 - 数据库列表
 - 修改root密码
 - 设置root密码
 - mysql设置
 - phpmyadmin
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 官网论坛

快速创建

快速创建mysql数据库及用户

用户名	<input type="text" value="wordpress"/>	3-12个字符 *
密码	<input type="password" value="●●●●●●"/>	6-15个字符, 数字, 下划线等 *
确认密码	<input type="password" value="●●●●●●"/>	6-15个字符, 数字, 下划线等 *
数据库名	<input type="text" value="wordpress"/>	为空则为用户名+db, 如userdb, 不能全为数字 *
数据库编码	<input type="text" value="utf8"/>	
数据库大小	<input type="text" value="0"/>	0则不限制, 单位(M)
主机名	<input type="text" value="localhost"/>	默认为localhost, 表示本机访问
备注信息	<input type="text"/>	可选
<input type="button" value="确定"/>		

同时创建mysql数据库和数据库用户

[<<返回上一页](#) | [回到顶部](#)

@2010 wdCP v3.0.8 && WDLinux

3.按照上一步创建的数据库信息配置网站, 提交之后即开始安装, 完成之后就可以管理您的博客系统了。




【服务器管理】

打开管理后台



登陆管理界面

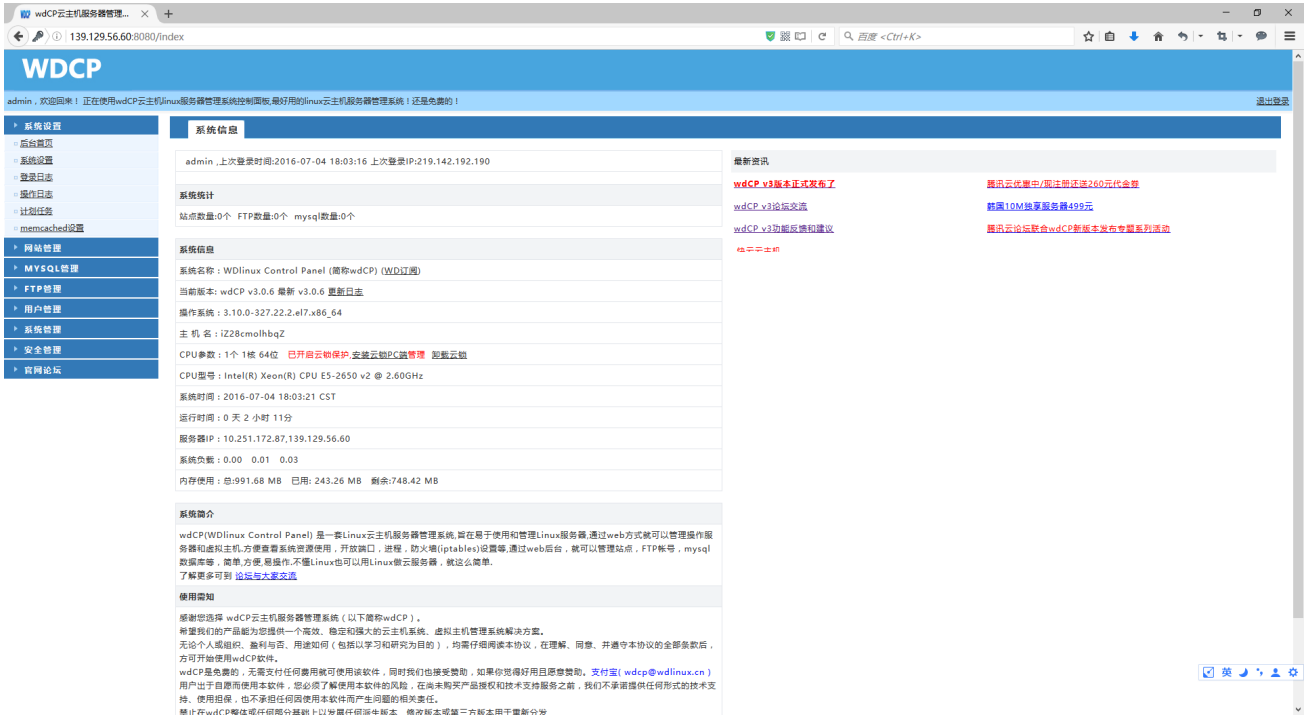

【网站管理】 - 【创建整站】

wdCP云主机服务器管理... × +

139.129.56.60:8080/index###

WDPCP

admin, 欢迎回来! 正在使用wdCP云主机服务器管理系统控制面板, 最好用的linux云主机服务器管理系统! 还是免费的!

- 系统设置
- 网站管理
 - 创建网站
 - 新建站点
 - 站点列表
 - 二级域名
 - 验证访问
 - rewrite规则管理
 - php设置
- MYSQL管理
- FTP管理
- 用户管理
- 系统管理
- 安全管理
- 官网论坛

系统信息

admin, 上次登录时间:2016-07-04 18:03:16 上次登录IP:219.142.192.190

系统统计

站点数量:0个 FTP数量:0个 mysql数量:0个

系统信息

系统名称: WDLinux Control Panel (简称wdCP) (WD订阅)

当前版本: wdCP v3.0.6 最新 v3.0.6 [更新日志](#)

操作系统: 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64

主机名: iZ28cm0hbgZ

CPU参数: 1个 1核 64位 [已开启云锁保护, 安装云锁PC端管理](#) [卸载云锁](#)

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz

系统时间: 2016-07-04 18:03:21 CST

运行时间: 0 天 2 小时 11分

服务器IP: 10.251.172.87, 139.129.56.60

系统负载: 0.00 0.01 0.03

内存使用: 总:991.68 MB 已用: 243.26 MB 剩余:748.42 MB

系统简介

wdCP(WDLinux Control Panel) 是一套Linux云主机服务器管理系统, 旨在易于使用和管理Linux服务器, 通过web方式就可以管理操作服务器和虚拟机, 方便查看系统资源使用, 开放端口, 进程, 防火墙 iptables 设置等, 通过web后台, 就可以管理站点, FTP帐号, mysql数据库等, 简单, 方便, 易操作. 不懂Linux也可以用Linux做云服务器, 就这么简单.

了解更多可到 [论坛与大家交流](#)

最新资讯

[wdCP v3版本正式发布了](#)

[wdCP v3论坛交流](#)

[wdCP v3功能反馈和建议](#)

[关于云主机](#)

按照图中所示输入域名和目录名称, 配置ftp

快速建站/创建整站/虚拟机

域名	<input type="text" value="cldera.com"/> *不带http:// 如:wdlinux.cn, 创建后不可修改
	<input checked="" type="checkbox"/> 添加www主机名, 如:www.wdlinux.cn
绑定域名/别名	<input type="text"/> 如:blog.wdlinux.cn 多个域名请用逗号(,)分隔, 如没有, 请留空
支持泛域名	<input type="checkbox"/> 对泛域名的支持, 一般不需要开启
目录	<input type="text" value="/www/web/cldera"/> 如:wdlinux, 也可指定绝对目录, 如:/home/wdlinux. 留空将使用域名为目录, 网站文件上传至public_html目录下
默认首页	<input type="text"/> 为空为默认全局值(即index.html,index.php,index.htm), 多个用逗号(,)分隔
IP并发数	<input type="text" value="0"/> 每IP的并发连接数, 默认为0, 即不限制
连接线程速度	<input type="text" value="0"/> 每个连接线程的速度, 单位KB/S, 默认为0, 即不限制
防盗链文件类型	<input type="text"/> 默认为空, 则不启用, 如多个用逗号(,)分隔, 如jpg,gif,bmp
允许连接的域名	<input type="text"/> 默认为空, 则为上述绑定的域名, 此处可增加域名, 如多个用逗号(,)分隔, 不带http://, 如wdlinux.cn, wdcn.com
盗链时显示的图片地址	<input type="text"/> 默认为空, 则返回403, 可访问的图片地址, 不带http://, 如www.wdlinux.cn/bbs/images/default/logo.gif
301/302跳转	<input type="text" value="不启用"/> 跳转地址: <input type="text"/> 输入完整地址, 不带http://, 如www.wdlinux.cn
错误显示页	400 <input checked="" type="checkbox"/> 401 <input type="checkbox"/> 403 <input checked="" type="checkbox"/> 404 <input checked="" type="checkbox"/> 405 <input type="checkbox"/> 500 <input type="checkbox"/> 503 <input checked="" type="checkbox"/> 错误页面文件在FTP主目录下的 /public_html/errpage, 可自行修改
开启访问日志	<input type="checkbox"/> 记录详细的访问日志, 会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
开启错误日志	<input type="checkbox"/> 记录错误的访问日志和文件, 也会占服务器资源, 如无特别需求, 不建议开启
启用gzip压缩	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能为可将部分网页压缩传输, 可以节省带宽
启用客户端缓存	<input type="checkbox"/> 此功能可减轻服务器负载, 但有时更新可能不会及时显示
限制目录	<input checked="" type="checkbox"/> 此功能只限于运行apache服务器, 防止webshell跨目录跨站, 增加站点和服务器安全
浏览目录	<input type="checkbox"/> 表示在没有默认首页时, 会显示网站上的所有文件列表
启用rewrite	<input type="text" value="无"/> 如不知道或无使用, 手工添加 也可以使用.htaccess格式, 上传到网站根目录下, 也就是public_html/下面
使用端口	<input type="text" value="默认"/> 只在需要使用非80端口时使用, 否则请使用默认值. 可在系统设置里设置或增加端口
使用IP	<input type="text" value="默认"/> 此功能只在多IP且要域名指定IP时用, 否则请留默认值. 可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号
FTP用户名	<input type="text" value="cldera"/> FTP登录的用户名
FTP用户密码	<input type="password" value="•••••"/>
再次输入密码	<input type="password" value="•••••"/>

数据库可以暂时不配置

使用IP	默认	此功能只在多IP且要域名指定IP时用,否则请留默认值.可在系统设置里设置或增加IP
开通FTP	<input checked="" type="checkbox"/> *勾选创建FTP帐号	
FTP用户名	cldera	FTP登录的用户名
FTP用户密码	●●●●●●	
再次输入密码	●●●●●●	
开通数据库	<input type="checkbox"/> *勾选创建数据库及用户密码	
数据库名		mysql数据库名
数据库用户名		mysql数据库用户名
密码		
再次输入密码		
编码	utf8	数据库编码,一般是多用utf8,gbk
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/>		

点击保存,弹出创建成功,就可以使用FTP账户密码登陆服务器了。

上传程序,根据程序要求创建对应的数据库,并配置账户密码;

WDCP

admin, 欢迎回来! 正在使用wdcp云主机linux服务器管理系统控制面板,最好用的linux云主机服务器管理系统! 还是免费的!

- ▶ 系统设置
- ▶ 网站管理
- ▶ Mysql管理
- 快速创建
- 数据库列表
- 修改root密码
- 设置root密码
- mysql设置
- phpmyadmin
- ▶ FTP管理
- ▶ 用户管理
- ▶ 系统管理
- ▶ 安全管理
- ▶ 官方论坛

快速创建

快速创建mysql数据库及用户

用户名	cldera	3-12个字符 *
密码	●●●●●●	6-15个字符,数字,下划线等 *
确认密码	●●●●●●	6-15个字符,数字,下划线等 *
数据库名	cldera	为空则为用户名+db,如Userdb,不能全为数字 *
数据库编码	utf8	
数据库大小	0	0则不限制,单位(M)
主机名	localhost	默认为localhost,表示本机访问
备注信息	<input type="text" value=""/>	

同时创建mysql数据库和数据库用户

<<返回上一页 | 回到顶部

@2010 wdcp v3.0.6 && WDLinux

点击确定之后数据库就创建成功了(注意选择程序要求的数据库编码),之后可以用解析好的域名访问站点,配置网站。

【售后问题】

- 1、如有软件不能正常使用的情況請聯系在線技術支持;
- 2、如需在線技術支持,配置、調試、故障排查等根據本公司服務類商品定價;

【聲明】

鏡像操作系統為公司定制,並經過反復測試驗證,免費鏡像為客戶體驗使用,收費鏡像為鏡像制作費用,除鏡像本身默認環境問題,均不含任何人工技術支持。