

青岛壹通信息技术有限公司

易营宝云智能建站营 销系统平台软件 V2.0

操作文档

青岛壹通信息技术有限公司
2019-2-25

目 录

一、账号注册 登录	4
1、注册及登陆	4
2、游客登陆及操作视频	4
二、创建 PC 网站	5
1、网站基本信息	6
2、选择模版并创建站点	7
3、网站编辑	7
3.1.1 工具控件属性功能设置	8
3.1.2 收藏功能属性设置	10
3.1.3 属性锁定功能	11
4、站点保存及发布	11
5、我的网站管理列表	12
三、创建触屏网站	12
1、填写网站基本信息	12
2、选择触屏模版并创建站点	13
2.1.1 触屏网站模板选择	13
2.1.2 触屏网站创建	13
2.1.3 触屏网站编辑	14
2.1.4 工具库控件属性功能操作	15
3、站点保存及发布	16
4、我的网站列表	17
四、创建 AMP/MIP 网站	17
1、填写网站基本信息	17

2、选择 AMP/MIP 网站模板并创建站点	18
2.1.1 AMP/MIP 网站模板选择.....	18
2.1.2 AMP/MIP 网站创建	19
2.1.3 AMP/MIP 网站编辑	19
2.1.4 AMP/MIP 工具库控件属性功能操作	20
五、网站上线开通.....	20
1、选择服务器、绑定域名	21
2、网站支付	21
2.1.1、支付宝支付.....	22
2.1.2、微信支付	23
2.1.3、查看订单.....	24
3、网站开启上线	25
3.1.1 开启网站	25
3.1.2 网站开启上线	25
六、CMS 独立管理后台	26
1、管理后台入口	26
2、添加产品分类	26
3、添加产品	28
4、高级设置	29
4.1.1 SEO 设置	29
4.1.2 设置图片链接.....	30
4.1.3 表格编辑	30
4.1.3 视频编辑	32
5、保存预览	33

6、产品列表	34
6.1 开启 PC 同步	35
6.2 产品搜索功能.....	35

一、账号注册|登录

1、注册及登陆


打开以下网址 易营宝网站: <http://www.eyingbao.com>

以新用户为例，点击“注册”按钮只需要输入手机号/邮箱，设置密码，完成注册后登记即可，或者点击“游客登录”或“QQ 登录”按钮快捷登录方式。每种登录方式的操作流程都是一致的，以下操作流程以游客登录方式为例；



2、游客登陆及操作视频

点击“游客登录”后显示“观看视频”、“创建电脑网站”和“创建手机网站”按钮，初次创建网站点击任意一个按钮先显示视频操作教程。

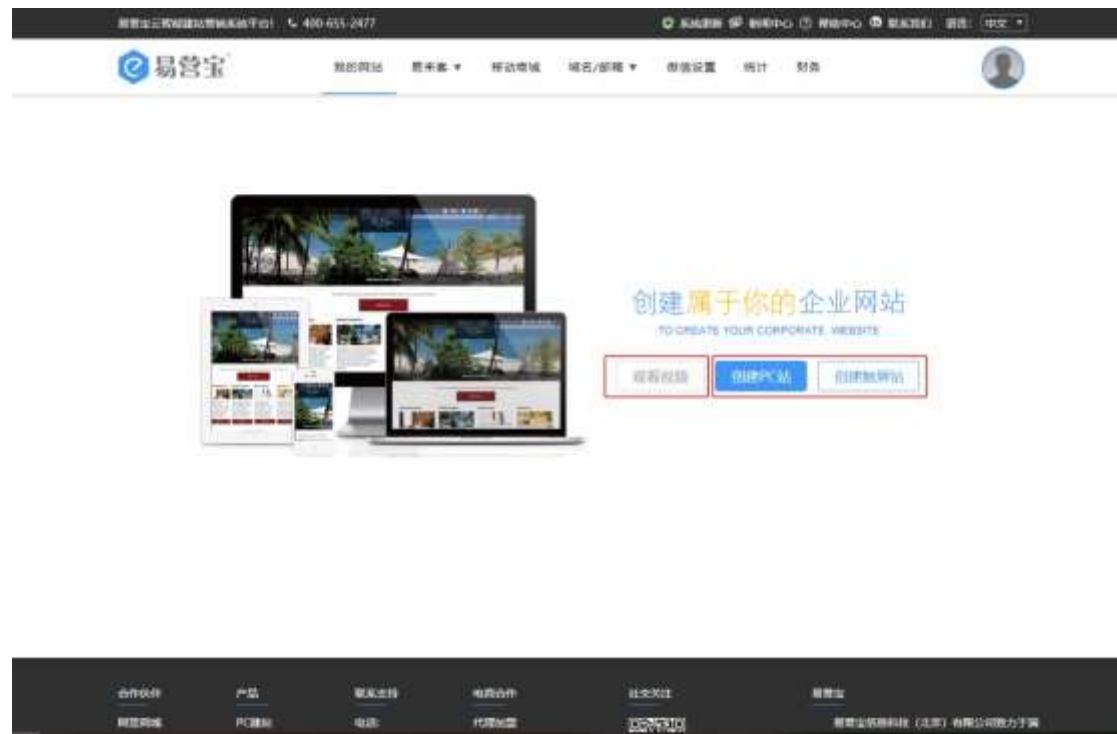

二、创建 PC 网站

首先创建 PC 网站点击“创建电脑网站”按钮，观看视频教程或点击跳过按钮，弹出“填写网站基本信息”面板直接填写网站信息。




1、网站基本信息

填写网站基本信息并完善信息后，点击网站语言，在下拉菜单中选择对应的网站语言，然后点击“开始选择模板”按钮，选择模板样式。



2、选择模版并创建站点

模板列表页包含“全部分类”、“语言分类”、“热门”方便查找模板，点击“预览”按钮预览模板样式，选定模板后点击“创建”按钮，创建PC网站。

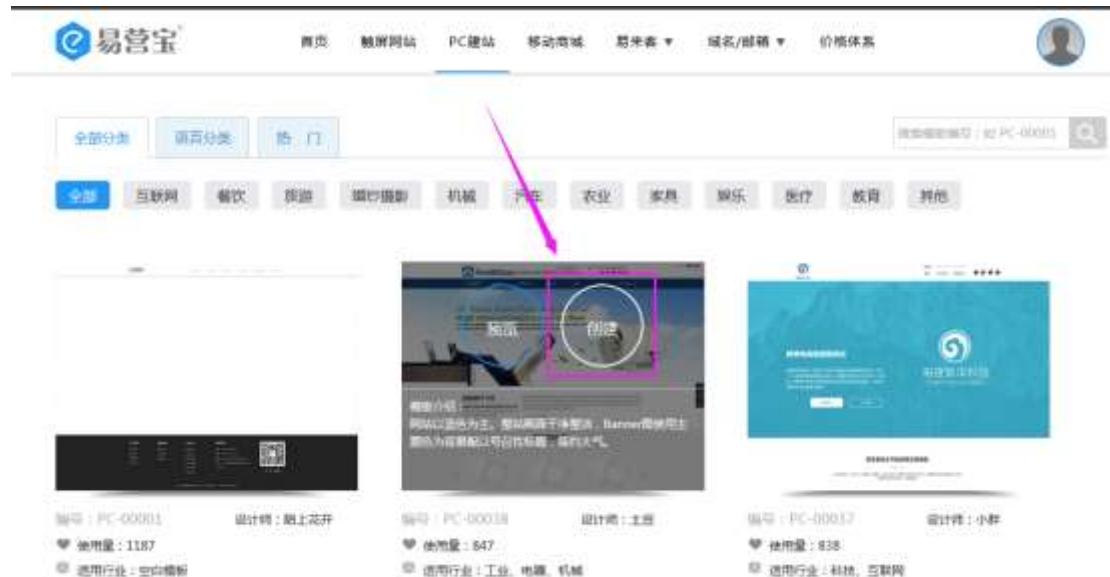

3、网站编辑

制作PC电脑网站界面，来简单认识一下界面功能区域的分布：头部包含：页面管理（点击下拉管理页面导航菜单）、位置（x水平和Y垂直位置可以用拖动控件实现），右侧包含：工具库、背景、模板、收藏和站点设置按钮，点击进行网站设计编辑操作。




3.1.1 工具控件属性功能设置


1)以拖入按钮控件的操作为例，讲解控件的操作方法：点击“工具库”按钮，打开控件的样式面板，点击“按钮”控件，打开“添加按钮”样式面板。



2)鼠标划上选中的样式，使用鼠标左键点击选中的样式拖动到合适的位置

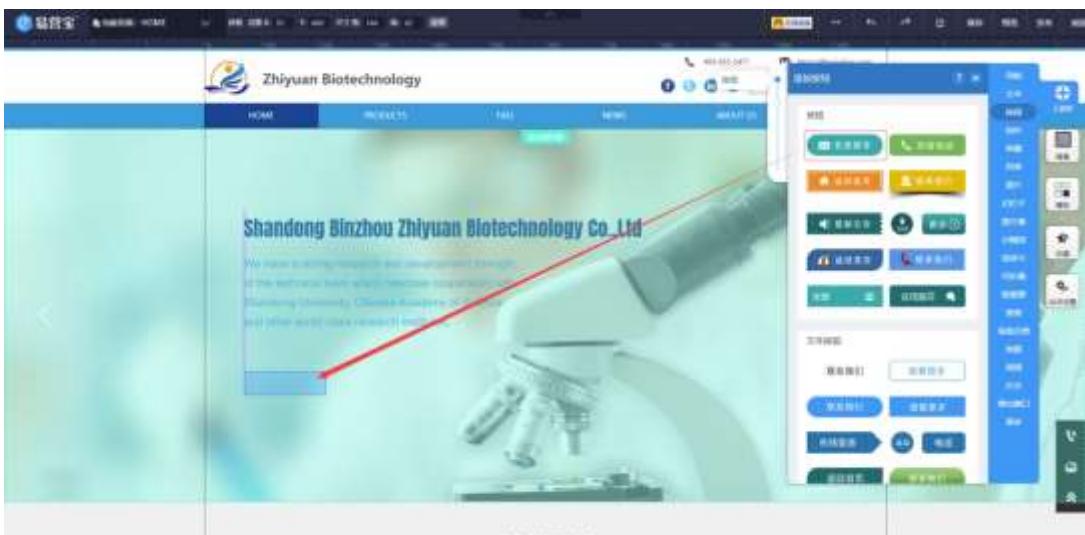

3) 拖动到合适的位置后释放鼠标，即可看到拖入的样式。可以看到控件是默认选中状态，对于按钮的操作包含特有属性“更改按钮文本”、“更改图标”、“布局”、“设计”和“动画”设置按钮，以及控件共用属性“收藏”、“锁定”和“帮助”按钮

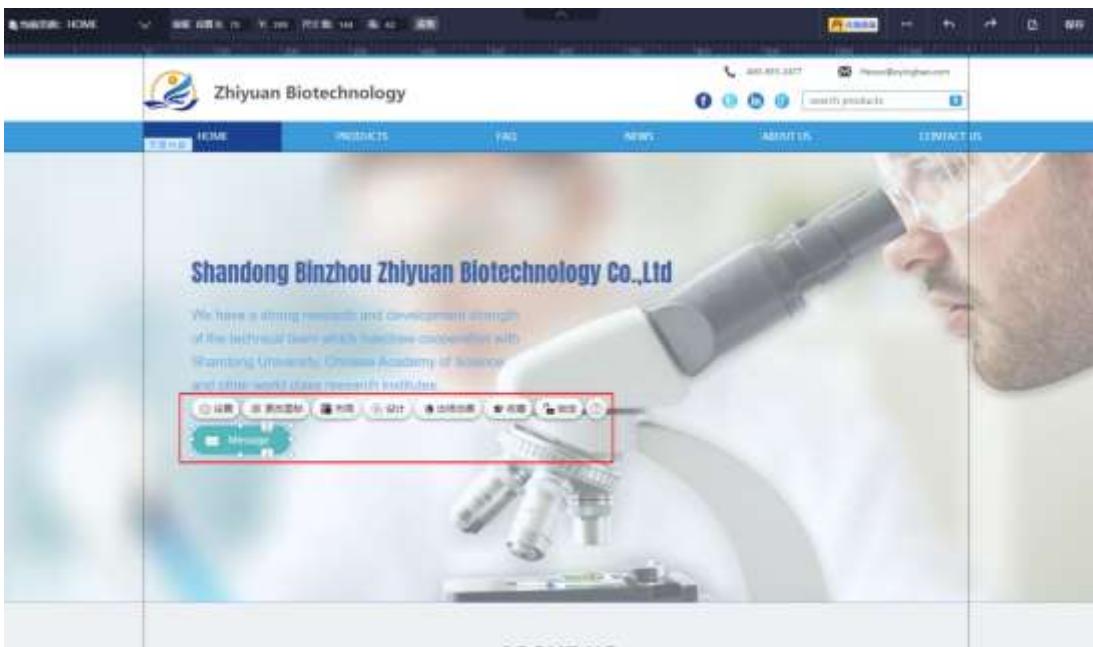

4) 点击属性设置按钮，弹出属性设置面板。针对不同控件，属性面板包含的设置项目是不同的，针对相同控件的不同样式，某些控件的属性面板设置项目也会存在差异。具体的操作需要对控件的不同样式的属性面板有所了解和体验后，才会根据自己的需求在现有样式的基础上创新出不同的展示效果，使网站内容更加丰富，版面更具新意。




3.1.2 收藏功能属性设置

1) 对于网站样式有重复使用的需求，制作了强大的“收藏”功能，点击“收藏”按钮，弹出“收藏”面板，输入标题名称，以方便查找收藏的样式，点击“确认”按钮。



2) 收藏的样式列表在“收藏”面板里，点击“收藏”按钮，弹出“收藏”面板，点击收藏时设置的标题，按住鼠标左键拖入到合适的位置，释放鼠标，完成收藏样式的拖入。在同一账号下收藏的样式，创建的所有 PC 站都是可以通用的。

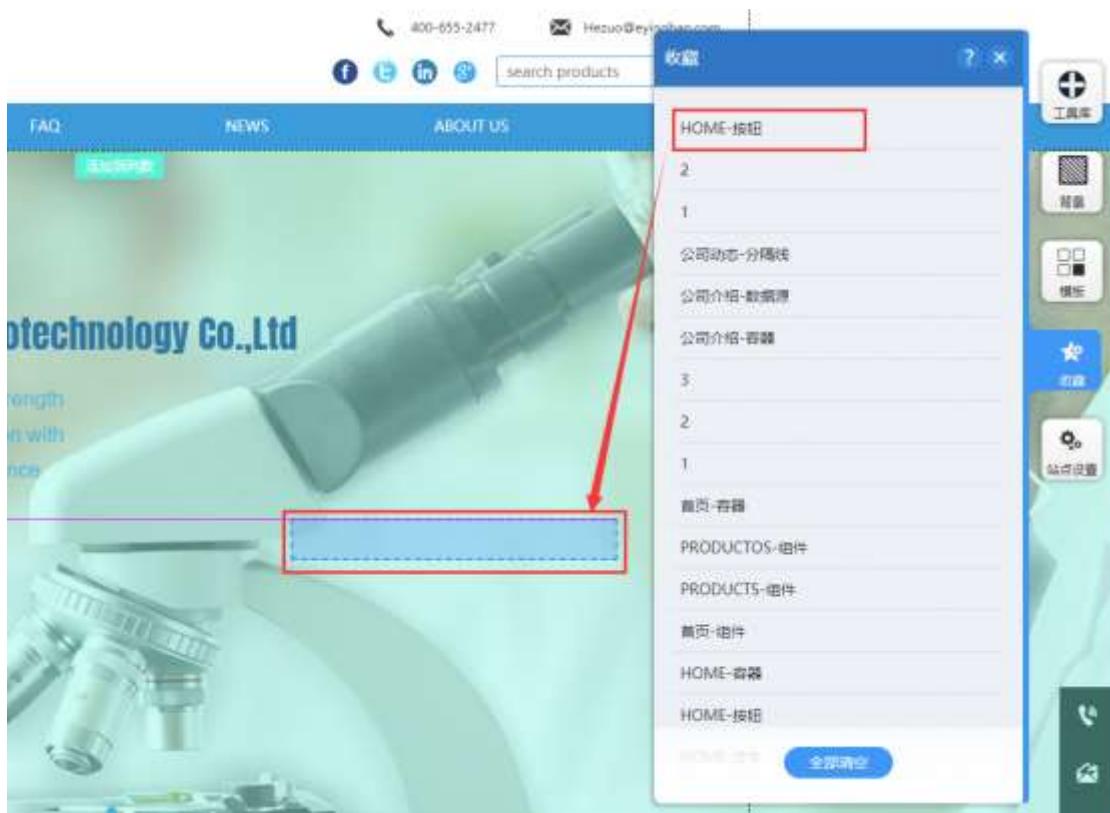

3.1.3 属性锁定功能

点击“锁定”功能按钮，设置“锁定”功能后，图标按钮变为“解锁”，再次点击将解除锁定设置。设置“锁定”的控件将无法移动位置，其余属性设置不受影响，“锁定”功能是为了防止拖拽其他控件时影响其他控件位置而制作的功能。



4、站点保存及发布

其他控件也是以拖拽方式使用，点击设置按钮实现样式的多样化。网页设计制作完成，点击“保存”当前编辑页打开的页面，点击“预览”可浏览网页排版设计及动画交互效果，点击“发布”生成静态页面，点击“返回”按钮，返回“网站列表”页面。



5、我的网站管理列表

返回“我的网站”查看“网站列表”，点击“网站编辑”再次进去PC网站编辑页修改设计.点击“新闻管理”或“产品管理”可快速进入上传产品新闻的CMS独立后台。



三、创建触屏网站

在我的网站管理列表中,点击“创建触屏站”按钮,弹出视频教程面板,观看完视频或点击“跳过”按钮,弹出“填写网站基本信息”。



1、填写网站基本信息

“填写网站基本信息”面板,会自动获取创建PC网站时的填写的网站基本信息,然后选择网站语言,点击“开始选择模板”创建触屏站。



2、选择触屏模版并创建站点


2.1.1 触屏网站模板选择

首先可以通过全部分类、导航类型、语言分类、热门和基础分类快速查找对应的建站类型，或者通过右侧的模板搜索，输入模板编号，进行精准的快速查找。




2.1.2 触屏网站创建

通过快捷方式找到适合的模板后有两种预览方式，用手机直接扫描二维码，在手机上体验预览效果，第二种是点击“预览”按钮体验触屏站效果，点击“创建”按钮，进入触屏站编辑界面。

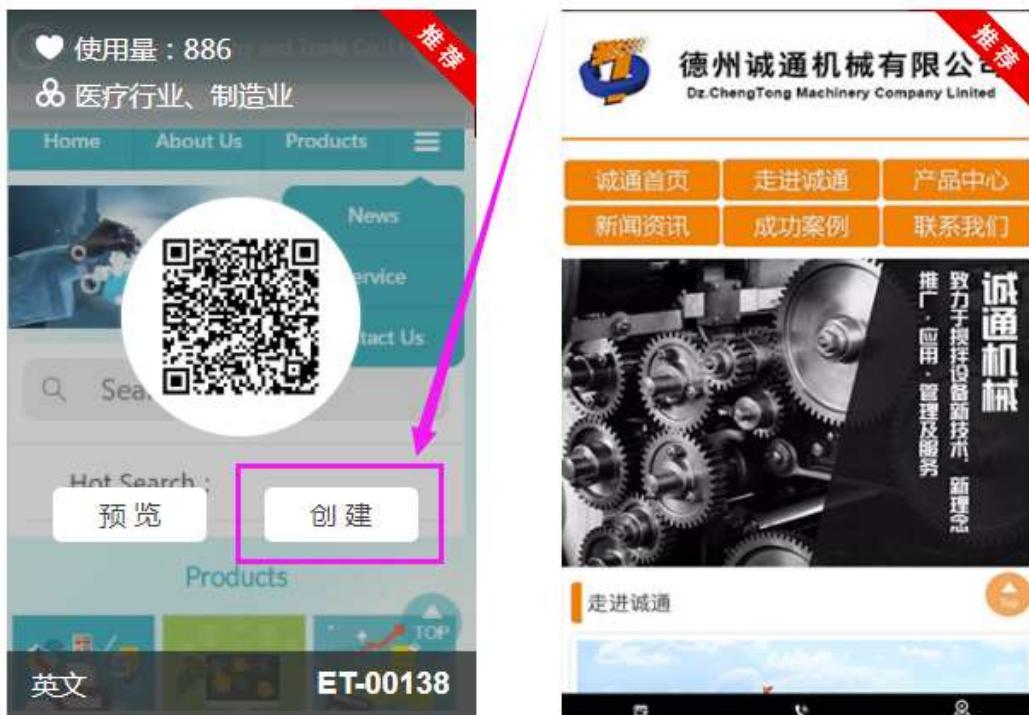

2.1.3 触屏网站编辑


触屏站编辑界面清晰的展示出页面导航菜单、页面属性（SEO）设置，工具库内容及手机编辑区域。

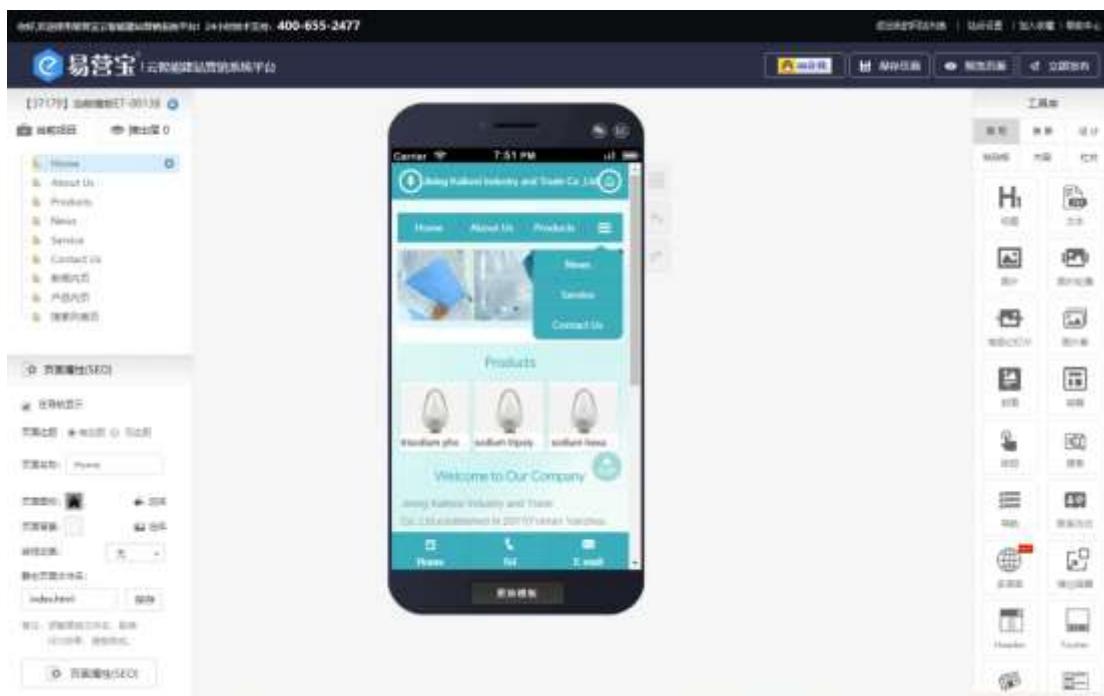

2.1.4 工具库控件属性功能操作

1)移动端的控件使用方法也是以鼠标拖拽的方式实现编辑操作，找到右侧“工具库”面板，点击工具库分类选项卡，其中“常用”面板中包含所有的常用控件，“表单”中包含表单的所有样式及单项样式，“设计”、“内容”、“社交”面板中包含的控件在“常用”面板中都有，为了方便查找划分了具体的控件分类。其中“粘贴板”是复制的控件列表，和PC端的收藏面板的功能是一致的，也是以拖拽的方式使用复制的控件。

以下以按钮控件的使用方法为例，其余控件的使用方法都是一致的。在“常用”面板中找到“按钮”控件，鼠标左键点击拖入控件，控件进入编辑区域会出现“放着这里”的字样，即为控件的插入位置。

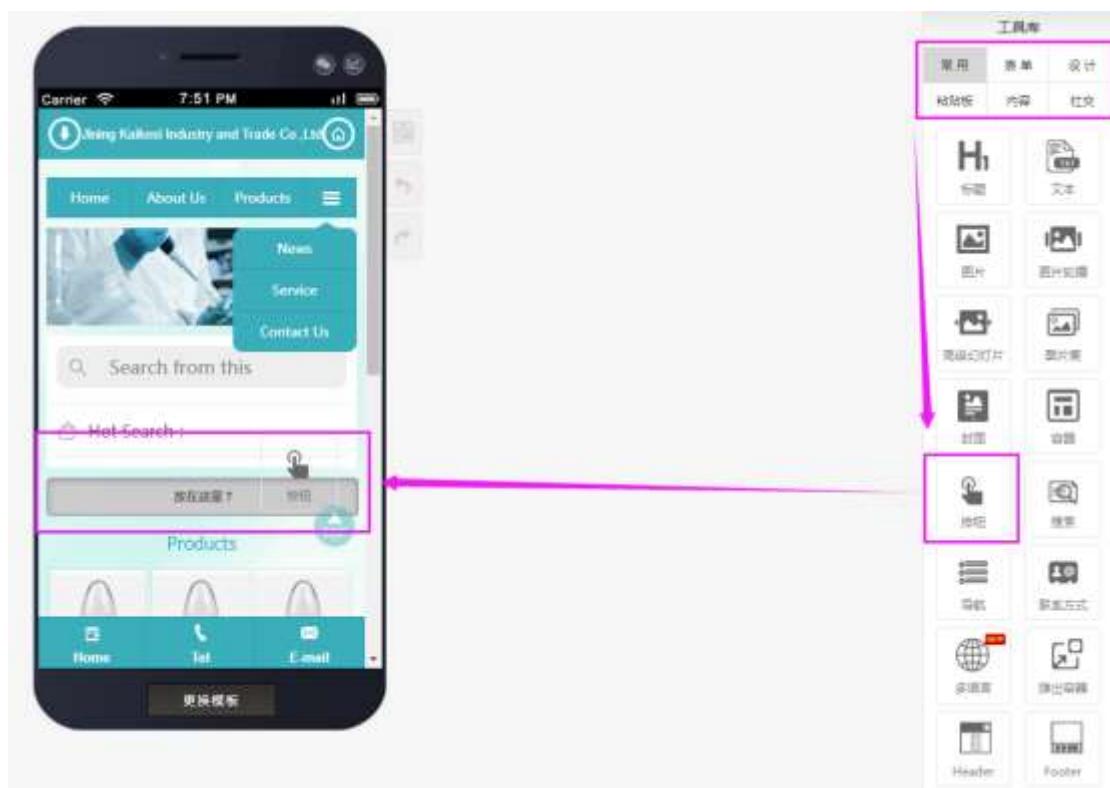


2)释放鼠标左键，按钮默认样式插入到编辑页中，同时弹出“按钮”属性面板功能设置，包含“基本设置”、“文本”、“ICON”、“设计”，以及为懂得代码的设计师设置的自定义开发功能“HTML”面板。针对不用的控件属性设置也是有差别的，可以在使用过程中拖入控件后点击属性按钮，熟悉功能面板，以方便设计使用。



3、站点保存及发布

点击头部的 PC 电脑图标，可以快捷的切换到同站点下的 PC 网站编辑界面。点击“保存页面”进行设计保存当前操作，点击“预览页面”进行快速预览手机设计效果及功能使用，点击“立即发布”生成静态页面。点击头部“返回我的网站列表”即可返回到“我的网站”列表页面进行整站的编辑管理。

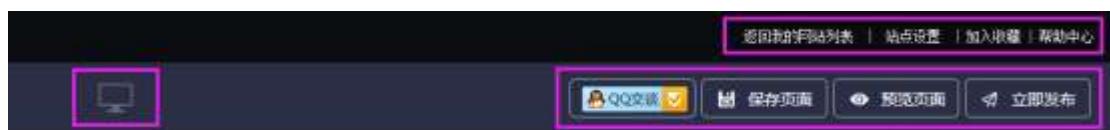

24、当 PC 和触屏站都创建以后，创建触屏站变成“管理触屏站”和“管理 PC 站”，选中状态为白色背景的按钮，如下图：选中“管理 PC 站”。



4、我的网站列表

完成网站设计后进行网站上线操作，点击“管理 PC 站”选中进行 PC 站操作，点击“未开启”按钮，弹出“站点上线”面板；



四、创建 AMP/MIP 网站

在我的网站管理列表中，点击“创建触屏站”按钮，弹出视频教程面板，观看完视频或点击“跳过”按钮，弹出“填写网站基本信息”。



1、填写网站基本信息

“填写网站基本信息”面板，会自动获取创建 PC 网站时的填写的网站基本信息，然后选择网站语言，点击“开始选择模板”创建 AMP 或 MIP。



2、选择 AMP/MIP 网站模板并创建站点

2.1.1 AMP/MIP 网站模板选择

首先可以通过全部分类、导航类型、语言分类、热门和基础分类快速查找对应的建站类型，或者通过右侧的模板搜索，输入模板编号，进行精准的快速查找。




2.1.2 AMP/MIP 网站创建

通过快捷方式找到适合的模板后有两种预览方式，用手机直接扫描二维码，在手机上体验预览效果，第二种是点击“预览”按钮体验触屏站效果，点击“创建”按钮，进入触屏站编辑界面。



2.1.3 AMP/MIP 网站编辑

AMP/MIP 站编辑界面和 PC 站编辑页面基本一致，分为页面管理区，编辑区，和工具库。

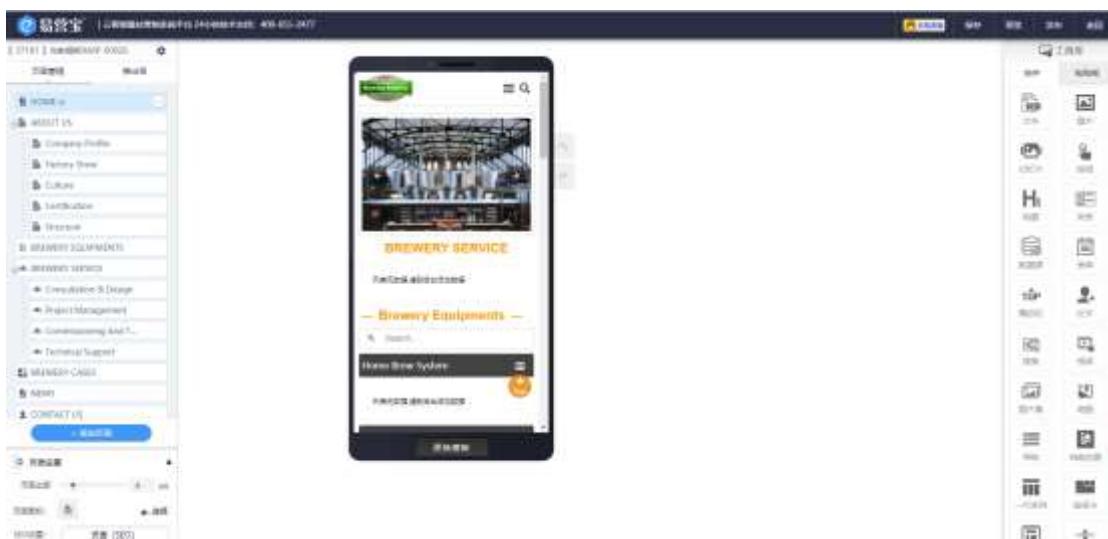

2.1.4 AMP/MIP 工具库控件属性功能操作

1)AMP/MIP 站的控件使用方法也是以鼠标拖拽的方式实现编辑操作，找到右侧“工具库”面板，点击工具库中控件即可。其中“粘贴板”是复制的控件列表，和 PC 端的收藏面板的功能是一致的，也是以拖拽的方式使用复制的控件。

以下以按钮控件的使用方法为例，其余控件的使用方法都是一致的。在工具库中找到“按钮”控件，鼠标左键点击拖入控件，控件进入编辑区域会出现“添加到这里”的字样，即为控件的插入位置。



2)释放鼠标左键，按钮默认样式插入到编辑页中，同时弹出“按钮”属性面板功能设置，包含“基本设置”、“文本”、“ICON”、“设计”“样式”面板。针对不同的控件属性设置也是有差别的，可以在使用过程中拖入控件后点击属性按钮，熟悉功能面板，以方便设计使用。目前 AMP/MIP 站控件数量为 23 个。不同控件存在多种控件样式，可根据网站整体样式或个人喜好进行样式选择和添加。

五、网站上线开通

“站点上线”包含“服务器”、“域名”、“套餐”、“开通年限”设置，以及提示信息：“站年余额”、“账户余额”和“支付金额”，继续点击“开通”按钮弹出“选择支付方式”面板。

1、选择服务器、绑定域名

首先选择你的网站需要放置的服务器位置,我们现在服务器共 4 个,新增德国服务器。在域名标签输入框内输入域名,域名如未注册或已使用,系统都会有相应的提醒;选择套餐,点击开通,进入支付环节。



2、网站支付

我们支持支付宝和微信两种快捷支付方式,选择支付方式跳转到第三方平台,



2.1.1、支付宝支付

首先以选择支付宝为例，点击“支付”按钮，页面打开支付宝平台支付窗口，打开手机支付宝扫描二维码，完成快捷支付。



2.1.2、微信支付

选择“微信”支付方式，点击“支付”按钮，页面打开微信平台支付窗口，打开手机微信扫描二维码，完成快捷支付。



2.1.3、查看订单

支付完成后，点击原建站页面弹出“订单信息”界面，核对订单信息后，点击“支付成功”按钮，完成PC站上线操作。如遇问题点击“遇到问题”按钮，页面自动返回“我的网站”列表，此时网站没有上线成功，可以点击右侧的浮动窗口，联系客服更加方便快捷的解决问题。



3、网站开启上线

3.1.1 开启网站

返回“我的网站”列表页，点击“管理触屏站”，继续点击状态下“未开启按钮”，完成移动网站的上线操作。



移动端“站点上线”面板与PC网站“站点上线面板”的内容除“套餐”内容不同外，其余内容是一致的，操作流程与PC网站上线流程一致。



3.1.2 网站开启上线

完成网站上线会显示“已开启”状态。



以上内容是创建 PC 网站和触屏网站的操作流程，包含：创建网站、选择模板、网站编辑、网站管理以及网站上线的全部操作流程讲解。选择合适的模板可以节省更多的建站时间，缩短建站周期，将制作的网站尽快投入营销使用。

六、CMS 独立管理后台

CMS 独立管理后台主要用于新闻、产品、网站设置等功能

1、管理后台入口


新用户创建网站后，在“我的网站”列表中找到“新闻管理”或“产品管理”按钮，点击进入管理界面。



2、添加产品分类

1) 选择产品管理按钮进入独立后台，可以看到左侧“产品管理”，点击“产品管理”下拉选项中产品分类。



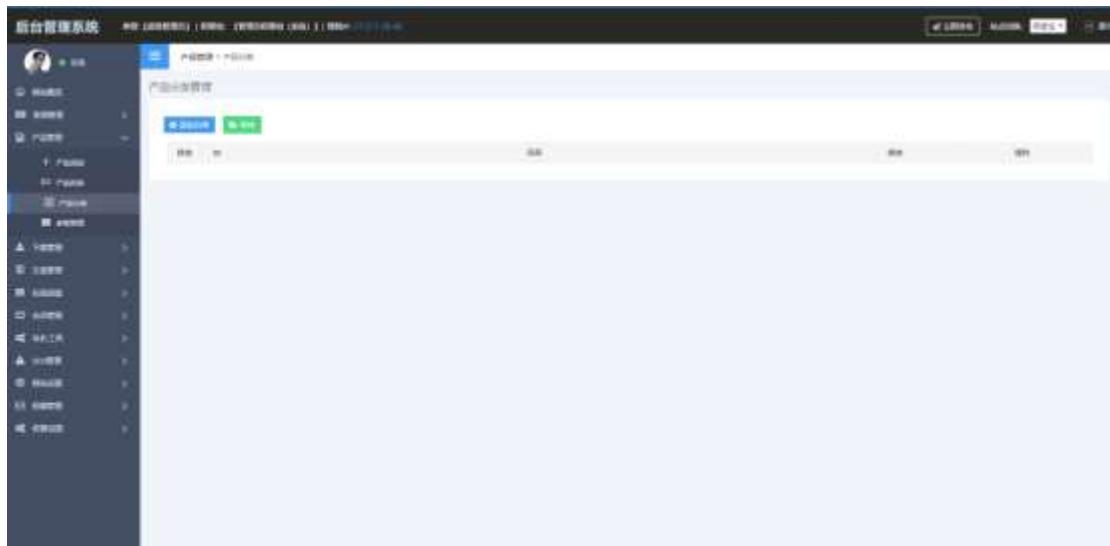

2) 点击“添加分类”按钮弹出“添加分类”界面，添加分类名称，排序不填写默认显示顺序以正序排列。填写完成点击“保存”按钮，完成分类添加。



3) 添加次级分类。添加一级分类后，在分类列表右侧会看到添加子分类按钮，点击按钮会弹出添加分类弹出层






填写次级分类名称等相关内容，点击保存，即可添加完成次级分类



3、添加产品

1)完成分类添加后，点击“添加产品”按钮，进入添加产品界面。

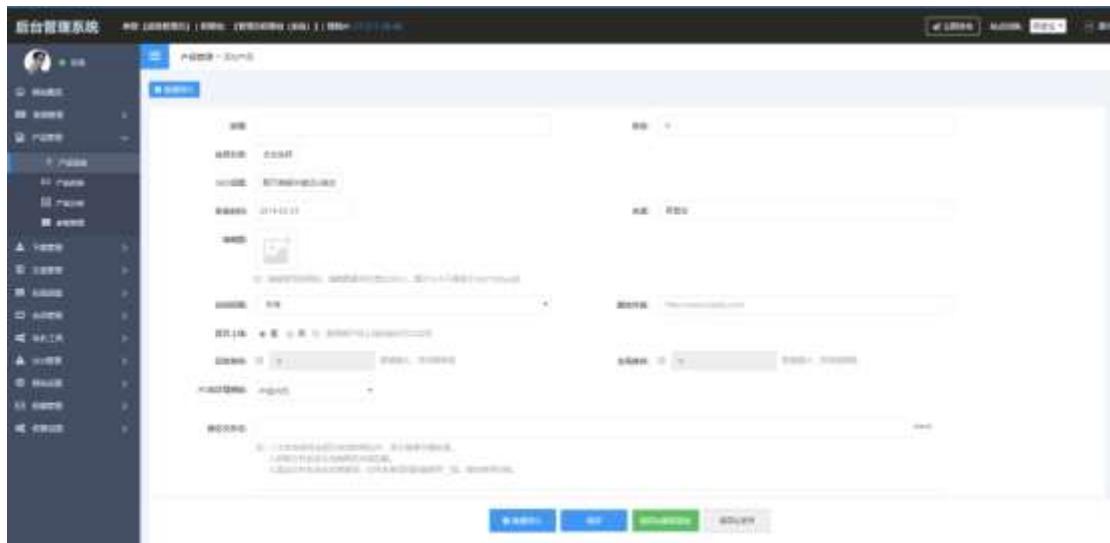

2)在“产品添加”界面中，从标题开始添加内容，添加完成后点击底部“保存”按钮，即完成一个产品的添加，或点击“保存&继续添加”按钮继续在当前弹出界面添加产品，点击“保存&退出”按钮关闭当前弹窗返回产品列表。

3)在上传产品缩略图时可根据提示建议进行上传，3:2 的图片比例展示位最佳效果。我们有多种不同列表样式来满足不同网站需求，可以根据样式缩略图的比例来进行上传。

缩略图：




注：做能掌号的网站，缩略图要求长宽比为3:2，图片大小不得低于300*200px的

4、高级设置


4.1.1 SEO 设置

SEO 设置默认认为是关闭的，点击展开编辑关键词&描述，打开后可进行 seo 相关设置。

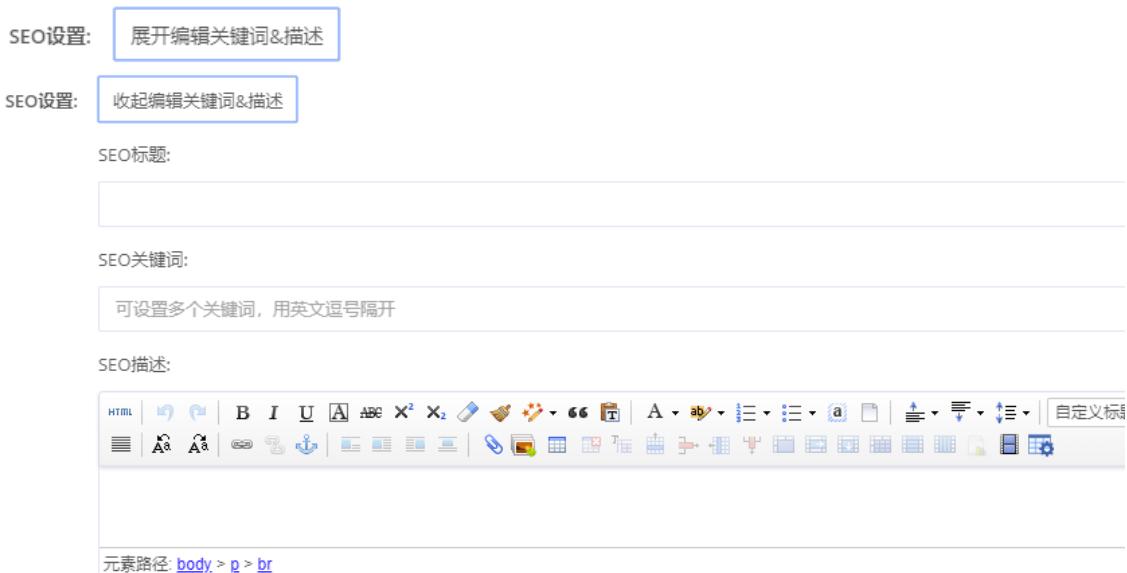


4.1.2 设置图片链接

在添加产品的过程中如需在图片上添加链接，在产品内容里上传图片后，选中图片，点击链接图标按钮，弹出“超链接”面板添加“链接地址”，点击“确认”按钮，完成图片添加链接的操作。

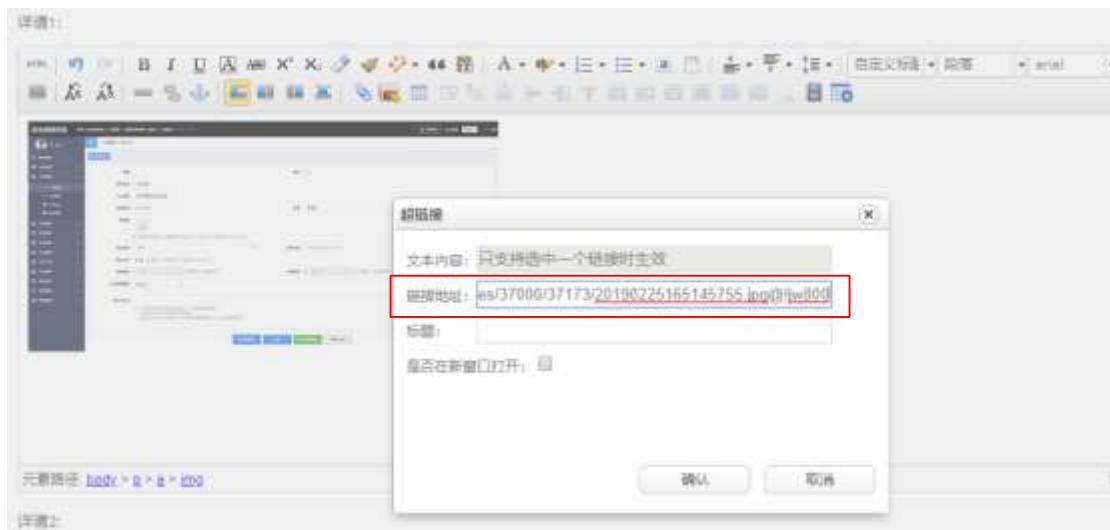


4.1.3 表格编辑

在产品添加时如需添加表格，选择插入表格，再设置所需的行数和列数，然后在表格里添加相应的数据即可。注意因受手机屏幕大小的限制，如果表格的列数过多，在手机上可能会显示不完整，所以建议尽量简化表格。

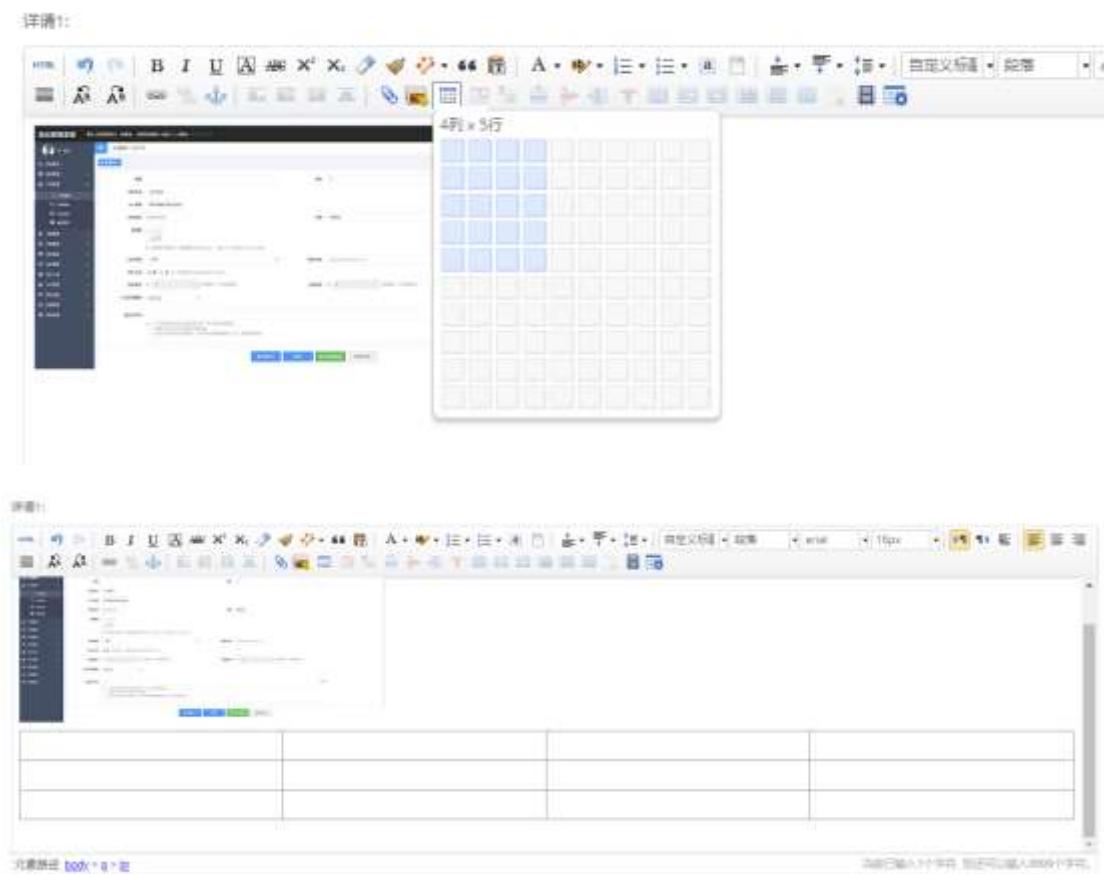

当表格显示不太规范时，可点击表格设置按钮进行表格的美化。

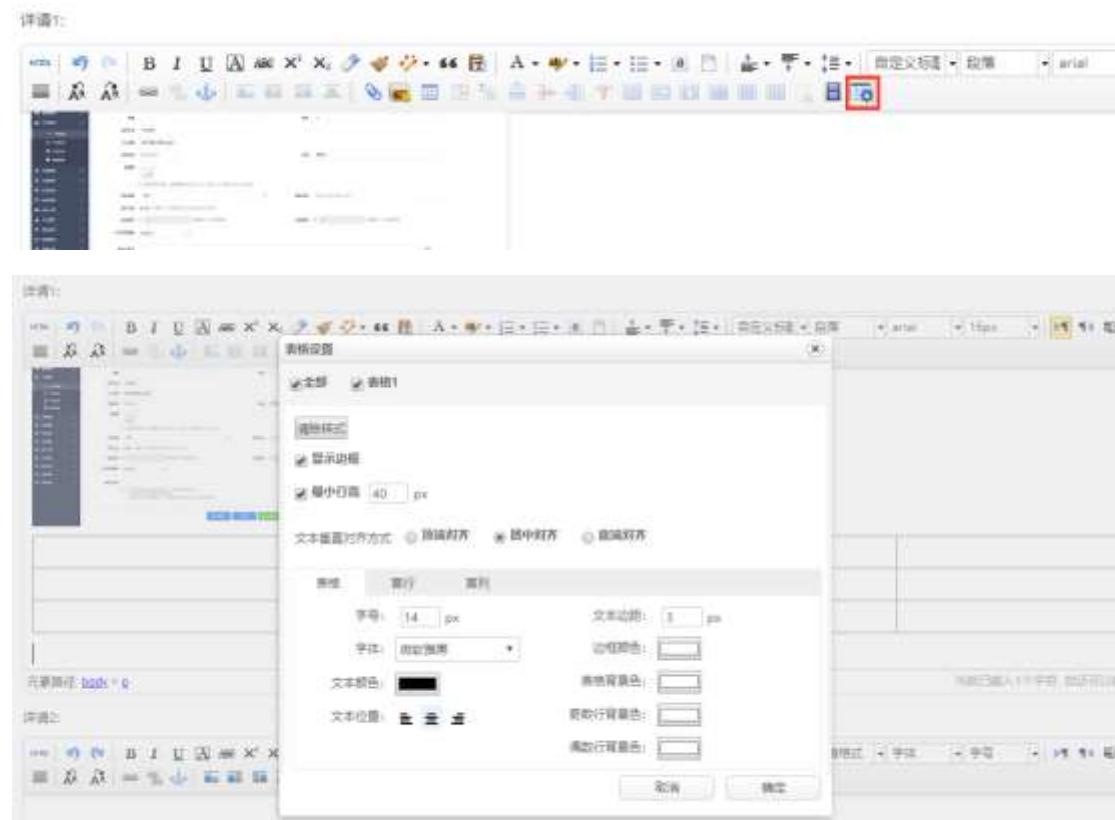


4.1.3 视频编辑

1)如需添加视频，打开编辑器，点击视频图标：

详情1：




2)将视频链接添加到弹出框中，视频有两种上传方式，a 按照提供格式插入视频，b.直接上传视频,目前上传视频限制在 10 分钟以内，时间过久会增加网站加载速度。

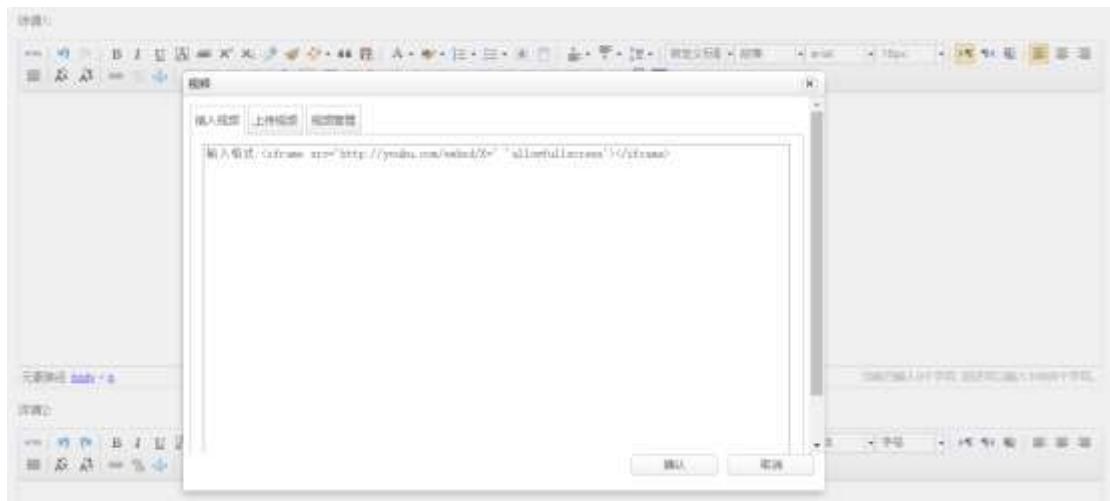

3)注：①MP4 格式：

```
<video controls="controls" poster="http://j.bjyyb.net/images/videoBg.jpg" style="width:100%;height:160px;">  
    <source src="http://www.w3school.com.cn/example/html5/mov_bbb.mp4" type="video/mp4"/>  
</video>
```

注意空格和换行的情况

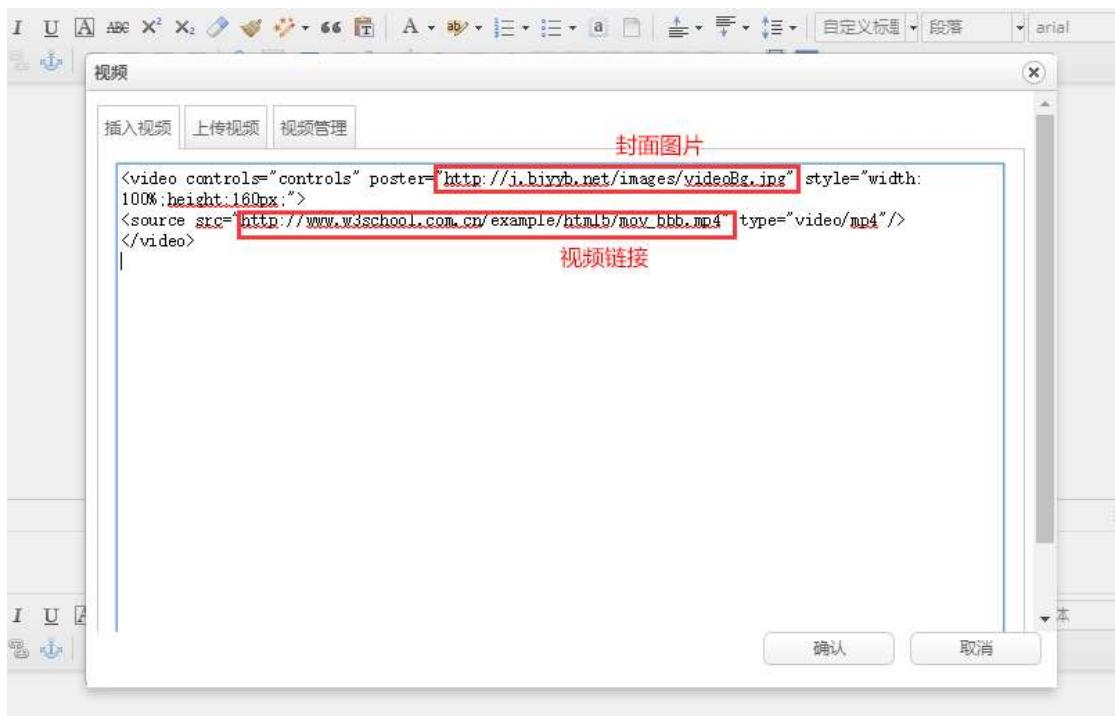

②腾讯或者其他视频网站的视频：

点开视频，在左下角位置，点击分享，复制通用代码，注意视频的宽度设为“100%”，高度根据视频，进行调节



5、保存预览

点击“保存”按钮后，会弹出页面，并需要作出选择，立即发布或返回列表，点击立即发布即可直接发布后台添加的所有数据，点击返回列表即到达添加的列表页面。



网站上线后，在产品列表页，都有相应产品对应的二维码，用手机扫描二维码即可预览详情页显示效果。

任务ID	任务名称	状态	最后更新	操作
247017	Robert A.	已上线	2019-02-27 00:00:00	
247018	Robert B.	已上线	2019-02-27 00:00:00	
247019	Robert C. (Owner)	已上线	2019-02-27 00:00:00	
247020	Robert D.	已上线	2019-02-27 00:00:00	
247021	Cadings and machined parts 10	待审核	2019-02-24 00:00:00	


6、产品列表

添加完成的产品在“产品列表”中查看。可以在“产品管理”-“产品列表”中点击产品列表右侧的“编辑”“删除”按钮进行修改。顶部的“删除”“排序”“上线”“下线”“批量移动”和“批量导入”是批量操作按钮，对产品列表较多的用户使用更加方便快捷。

产品ID	产品名称	规格	状态	操作
001-10001-0001	精密激光雕刻机	100W	正常	查看 编辑 删除
001-10002-0002	高精度3D打印机	200W	正常	查看 编辑 删除
001-10003-0003	工业级喷漆机器人	300W	正常	查看 编辑 删除
001-10004-0004	智能仓储系统	400W	正常	查看 编辑 删除
001-10005-0005	自动检测设备	500W	正常	查看 编辑 删除
001-10006-0006	机器人视觉系统	600W	正常	查看 编辑 删除
001-10007-0007	伺服驱动器	700W	正常	查看 编辑 删除
001-10008-0008	工业相机	800W	正常	查看 编辑 删除
001-10009-0009	激光切割头	900W	正常	查看 编辑 删除
001-10010-0010	激光雕刻头	1000W	正常	查看 编辑 删除
001-10011-0011	激光焊接头	1100W	正常	查看 编辑 删除
001-10012-0012	激光打标头	1200W	正常	查看 编辑 删除
001-10013-0013	激光打孔头	1300W	正常	查看 编辑 删除
001-10014-0014	激光切割机	1400W	正常	查看 编辑 删除
001-10015-0015	激光雕刻机	1500W	正常	查看 编辑 删除
001-10016-0016	激光打孔机	1600W	正常	查看 编辑 删除
001-10017-0017	激光打标机	1700W	正常	查看 编辑 删除
001-10018-0018	激光打孔机	1800W	正常	查看 编辑 删除
001-10019-0019	激光雕刻机	1900W	正常	查看 编辑 删除
001-10020-0020	激光打孔机	2000W	正常	查看 编辑 删除
001-10021-0021	激光打孔机	2100W	正常	查看 编辑 删除
001-10022-0022	激光雕刻机	2200W	正常	查看 编辑 删除
001-10023-0023	激光打孔机	2300W	正常	查看 编辑 删除
001-10024-0024	激光雕刻机	2400W	正常	查看 编辑 删除
001-10025-0025	激光打孔机	2500W	正常	查看 编辑 删除
001-10026-0026	激光雕刻机	2600W	正常	查看 编辑 删除
001-10027-0027	激光打孔机	2700W	正常	查看 编辑 删除
001-10028-0028	激光雕刻机	2800W	正常	查看 编辑 删除
001-10029-0029	激光打孔机	2900W	正常	查看 编辑 删除
001-10030-0030	激光雕刻机	3000W	正常	查看 编辑 删除
001-10031-0031	激光打孔机	3100W	正常	查看 编辑 删除
001-10032-0032	激光雕刻机	3200W	正常	查看 编辑 删除
001-10033-0033	激光打孔机	3300W	正常	查看 编辑 删除
001-10034-0034	激光雕刻机	3400W	正常	查看 编辑 删除
001-10035-0035	激光打孔机	3500W	正常	查看 编辑 删除
001-10036-0036	激光雕刻机	3600W	正常	查看 编辑 删除
001-10037-0037	激光打孔机	3700W	正常	查看 编辑 删除
001-10038-0038	激光雕刻机	3800W	正常	查看 编辑 删除
001-10039-0039	激光打孔机	3900W	正常	查看 编辑 删除
001-10040-0040	激光雕刻机	4000W	正常	查看 编辑 删除
001-10041-0041	激光打孔机	4100W	正常	查看 编辑 删除
001-10042-0042	激光雕刻机	4200W	正常	查看 编辑 删除
001-10043-0043	激光打孔机	4300W	正常	查看 编辑 删除
001-10044-0044	激光雕刻机	4400W	正常	查看 编辑 删除
001-10045-0045	激光打孔机	4500W	正常	查看 编辑 删除
001-10046-0046	激光雕刻机	4600W	正常	查看 编辑 删除
001-10047-0047	激光打孔机	4700W	正常	查看 编辑 删除
001-10048-0048	激光雕刻机	4800W	正常	查看 编辑 删除
001-10049-0049	激光打孔机	4900W	正常	查看 编辑 删除
001-10050-0050	激光雕刻机	5000W	正常	查看 编辑 删除
001-10051-0051	激光打孔机	5100W	正常	查看 编辑 删除
001-10052-0052	激光雕刻机	5200W	正常	查看 编辑 删除
001-10053-0053	激光打孔机	5300W	正常	查看 编辑 删除
001-10054-0054	激光雕刻机	5400W	正常	查看 编辑 删除
001-10055-0055	激光打孔机	5500W	正常	查看 编辑 删除
001-10056-0056	激光雕刻机	5600W	正常	查看 编辑 删除
001-10057-0057	激光打孔机	5700W	正常	查看 编辑 删除
001-10058-0058	激光雕刻机	5800W	正常	查看 编辑 删除
001-10059-0059	激光打孔机	5900W	正常	查看 编辑 删除
001-10060-0060	激光雕刻机	6000W	正常	查看 编辑 删除
001-10061-0061	激光打孔机	6100W	正常	查看 编辑 删除
001-10062-0062	激光雕刻机	6200W	正常	查看 编辑 删除
001-10063-0063	激光打孔机	6300W	正常	查看 编辑 删除
001-10064-0064	激光雕刻机	6400W	正常	查看 编辑 删除
001-10065-0065	激光打孔机	6500W	正常	查看 编辑 删除
001-10066-0066	激光雕刻机	6600W	正常	查看 编辑 删除
001-10067-0067	激光打孔机	6700W	正常	查看 编辑 删除
001-10068-0068	激光雕刻机	6800W	正常	查看 编辑 删除
001-10069-0069	激光打孔机	6900W	正常	查看 编辑 删除
001-10070-0070	激光雕刻机	7000W	正常	查看 编辑 删除
001-10071-0071	激光打孔机	7100W	正常	查看 编辑 删除
001-10072-0072	激光雕刻机	7200W	正常	查看 编辑 删除
001-10073-0073	激光打孔机	7300W	正常	查看 编辑 删除
001-10074-0074	激光雕刻机	7400W	正常	查看 编辑 删除
001-10075-0075	激光打孔机	7500W	正常	查看 编辑 删除
001-10076-0076	激光雕刻机	7600W	正常	查看 编辑 删除
001-10077-0077	激光打孔机	7700W	正常	查看 编辑 删除
001-10078-0078	激光雕刻机	7800W	正常	查看 编辑 删除
001-10079-0079	激光打孔机	7900W	正常	查看 编辑 删除
001-10080-0080	激光雕刻机	8000W	正常	查看 编辑 删除
001-10081-0081	激光打孔机	8100W	正常	查看 编辑 删除
001-10082-0082	激光雕刻机	8200W	正常	查看 编辑 删除
001-10083-0083	激光打孔机	8300W	正常	查看 编辑 删除
001-10084-0084	激光雕刻机	8400W	正常	查看 编辑 删除
001-10085-0085	激光打孔机	8500W	正常	查看 编辑 删除
001-10086-0086	激光雕刻机	8600W	正常	查看 编辑 删除
001-10087-0087	激光打孔机	8700W	正常	查看 编辑 删除
001-10088-0088	激光雕刻机	8800W	正常	查看 编辑 删除
001-10089-0089	激光打孔机	8900W	正常	查看 编辑 删除
001-10090-0090	激光雕刻机	9000W	正常	查看 编辑 删除
001-10091-0091	激光打孔机	9100W	正常	查看 编辑 删除
001-10092-0092	激光雕刻机	9200W	正常	查看 编辑 删除
001-10093-0093	激光打孔机	9300W	正常	查看 编辑 删除
001-10094-0094	激光雕刻机	9400W	正常	查看 编辑 删除
001-10095-0095	激光打孔机	9500W	正常	查看 编辑 删除
001-10096-0096	激光雕刻机	9600W	正常	查看 编辑 删除
001-10097-0097	激光打孔机	9700W	正常	查看 编辑 删除
001-10098-0098	激光雕刻机	9800W	正常	查看 编辑 删除
001-10099-0099	激光打孔机	9900W	正常	查看 编辑 删除
001-10100-00100	激光雕刻机	10000W	正常	查看 编辑 删除

6.1 开启 PC 同步

产品上传完成后，点击右上角“立即发布”按钮把产品新闻内容同步到 PC 端，避免了重复上传产品新闻的操作，节省很多时间成本，提高建站速度。

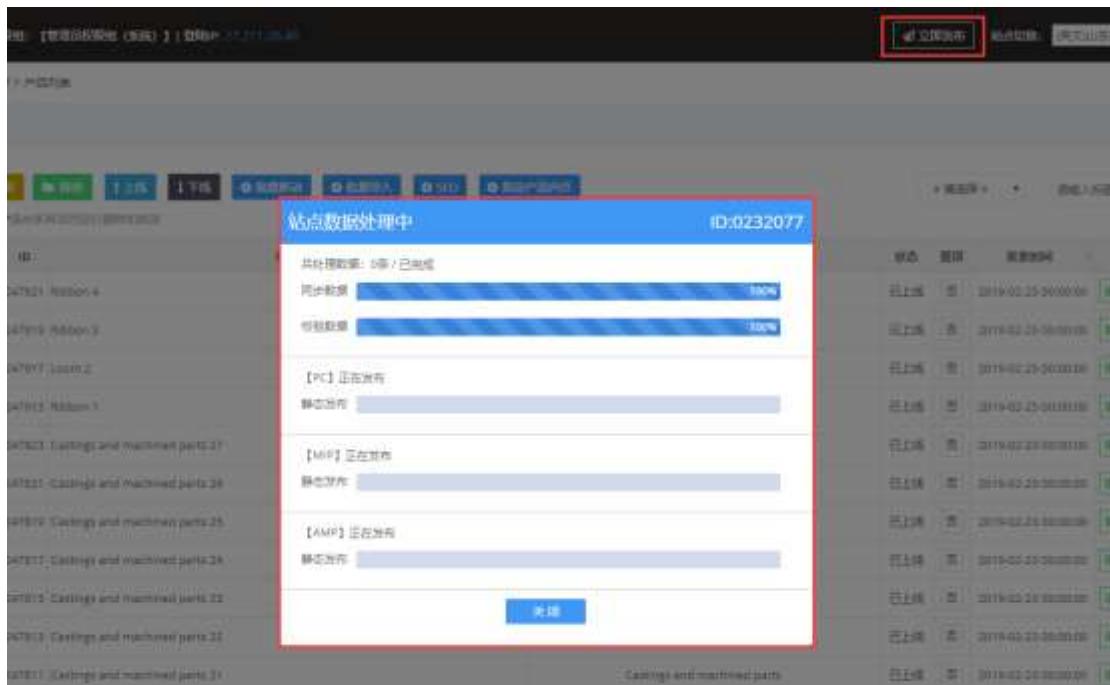

6.2 产品搜索功能

产品列表右侧搜索框用于产品精确查找，方便产品查找更改及编辑。



添加新闻的操作同产品添加流程,不再赘述。

以上内容是 PC 网站、手机网站、CMS 管理后台的操作流程的全部讲解。谢谢您的查阅!