

缔晨云网关操作手册

——2017.1.23

CONTENTS

01 初始化向导

02 Lan2Lan配置

03 移动接入配置



初始化步骤1



系统配置向导 [恢复备份 / 更改密码]

>> 用备份配置文件恢复系统

>> 没有备份的配置文件

更改默认的本地用户数据库密码

用户名:

密码:

确认密码:

- 打开IE浏览器，输入http://121.42.*.* /admin，进入初始化界面
- 如有备份配置文件，则选择第一项，导入；
- 如没有备份配置文件，选择第二项，设置管理密码；

121.42.*.* 在此处为公网IP



初始化步骤2

许可证

许可证信息

生效始	有效至
无限制	无限制

类型	数量
ConcurrentUser	0

下一步

- 此处显示内置许可证信息，包含：
 - 生效时间
 - 有效时间
 - 并发数
- 若无疑问，直接点击下一步；若有疑问，请截图联系客服咨询。



初始化步骤3-1

UUSPEED 连接方式: 直连 注册模式

SSL 证书	IP	启用	操作
--------	----	----	----

SSL 证书 导入 创建
默认

国家名(2个字母):
州或省名:
地区名:
组织名:
组织单位名:
服务器:
电子邮件:

UUSPEED 连接方式: 直连 注册模式

SSL 证书	IP	启用	操作
121.42.	默认	启用/停用	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/>

- 选择云网关工作方式。
- 直连方式: 不经过云联接平台优化, 直接基于Internet进行访问。
- 创建SSL证书以实现https访问。
- 请根据实际情况填写各项参数, 并点击创建按钮。
- 列表中显示SSL证书, 点击下一步。



初始化步骤3-2

UUSPEED 连接方式: 直连 注册模式

UUID名称

导入新的UUID文件

UUCentral服务器

保存

下一步

- 选择云网关工作方式。
- 注册方式：数据经过云联接平台进行优化，更快更稳定。
- 勾选导入新的UUID文件，并导入文件。
- 先点击保存后，再点击下一步。

若在此步骤有问题，请联系客服咨询。



初始化步骤4

系统配置向导 [Rootca 配置]

国家名(2个字母):	<input type="text" value="cn"/>
州或省名:	<input type="text" value="Shanghai"/>
地区名:	<input type="text" value="Shanghai"/>
组织名:	<input type="text" value="AOLC"/>
组织单位名:	<input type="text" value="AOLC"/>
通用名:	<input type="text" value="121.42. [redacted]"/>
电子邮件:	<input type="text" value="[redacted]"/>
服务器主机名:	<input type="text" value="[redacted]"/>
描述:	<input type="text"/>

保存

- Rootca配置，请根据实际情况填写各项参数，并保存。



初始化步骤5

端口映射

启用端口映射

内部私有IP地址	描述
121.42. <input type="text"/>	<input type="text"/>

外部公共IP地址	描述	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="删除"/>

保存更改?

- 是否启用端口映射视实际场景而定。
 - VPC挂载SLB场景：启用端口映射，[内部私有IP地址](#)为VPC外口IP，[外部公共IP地址](#)为SLB公有IP。
 - 经典网络：不需要启用端口映射。

正在安装UUSpeed网络插件...

您的浏览器或安全防护软件可能暂时阻止了控件的安装。请根据以下步骤完成安装操作：

- 检查页面顶部是否出现“安装Active X控件”的提示信息：
- 如果有，请单击该信息栏，在弹出的菜单中选择“安装Active X控件”：
- 在“Internet Explorer安全警告”窗口中请您确认该软件的发行者为：Shanghai Di'an Software Tech Co., Ltd.，确认后点击“安装”：
- 如果页面顶部没有出现提示信息，请以管理员身份登录您的电脑，修改IE中有关Active X控件的设置。具体操作为：在IE菜单中打开“工具”->“Internet选项”，选择“安全”标签，点击“自定义级别”按钮。在设置项中确认“下载已签名的ActiveX控件”的设置为“提示”，且“运行ActiveX 控件和插件”的设置为“启用”。设置完成后，请尝试重新下载Active X 插件。

如果您的浏览器没有出现信息栏，或者通过以上步骤无法正确安装插件，请尝试：

[下载安装程序](#) [只访问 Web](#)

此网站想要安装以下加载项: 来自“Shanghai Di'an Software Tech Co., Ltd.”的“UUSpeed Web Extension(ipkg/0100/0035)”。 有何风险(W)? 安装(I)

- 保存后服务器重启，约等待5分钟后，在IE浏览器输入 `https://121.42.*.*`
- 允许安装Activex控件
- 安装完成后输入认证信息。

用户认证信息

发布单元: 121.42.*.*


用户名: admin

密码:

高级

说明 确定 取消

处理输入用户信息。

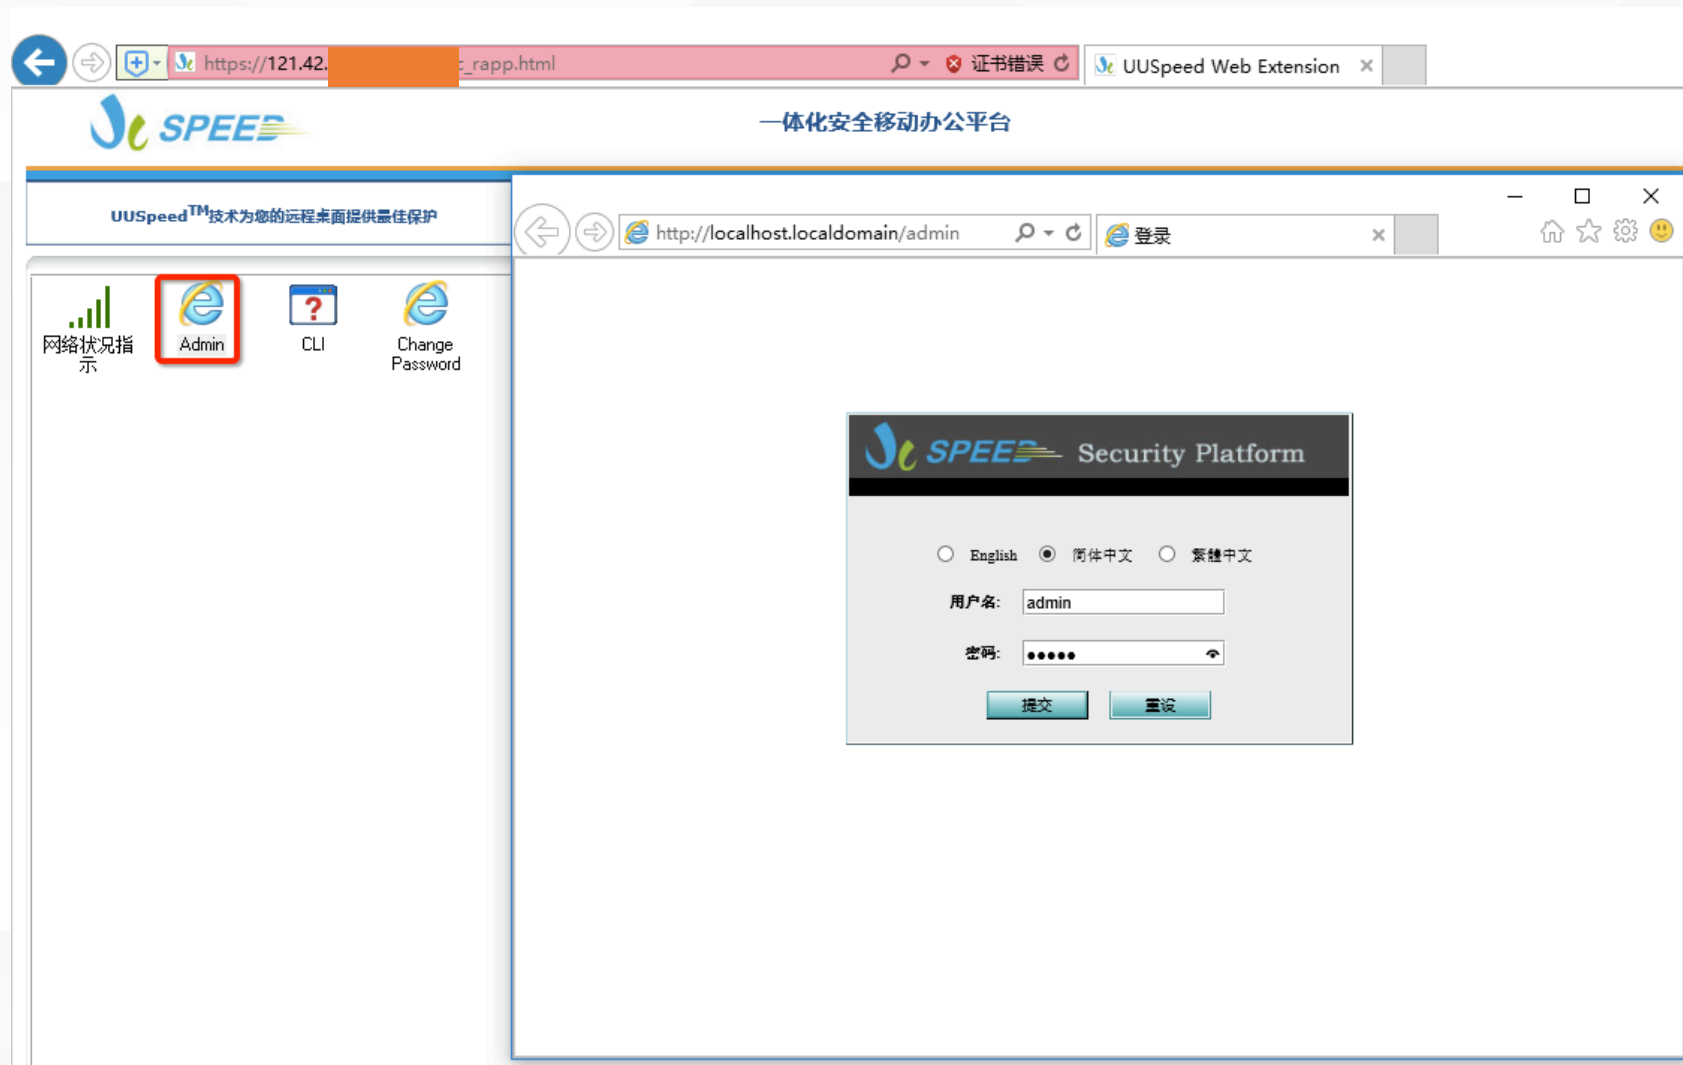

- 进入一体化安全移动办公平台。
- 双击Admin，进入管理登录界面。
- 输入管理账号和密码，进入管理界面，初始化完成。



Lan2Lan配置1：本地站点

查看状态
发布应用
应用商城
站点到站点
发布工作站
认证管理
帐户管理
网络管理
高级
注销

本地站点 远端站点 参数设置

本地站点名:

IP/子网	子网掩码	操作
<input type="text" value="10.251."/> <input type="text" value=""/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	<input type="button" value="删除"/>

- 设置本地站点
 - 本地站点名：自定义命名
 - 子网/子网掩码：内口IP地址及子网
(可从【高级-系统-网络设置】查看)



Lan2Lan配置2 (1) : 远端站点

添加远端站点

远端站点名: 压缩

IP地址/子网	子网掩码	操作
<input type="text" value="10.1.10.20"/>	<input type="text" value="255.255.255.0"/>	<input type="button" value="删除"/>

远端UUID:
 安全域

- 设置远端站点
 - 远端站点名及IP要与对端云网关设备的本地站点信息一致；
 - 将可选择站点选中；
 - 如远端为注册模式，选择输入远端UUID。



Lan2Lan配置2 (2) : 远端站点

● 安全域

访问类型:	直接连接	远端站点公有IP
IP/机器名:	121.42.87.2	
本地站点使用以下登录信息登录当前远程站点:		
安全域:	Localusers	
验证类型:	密码	远端站点账号及密码
用户:	admin	
密码:	*****	

本地站点授权当前远程站点使用以下用户登录:

认证域: LocalUsers 搜索

默认访问策略: 接受 拒绝

除了: 用户 组 角色

可选用户	已选用户
admin	alitest
<input type="button" value=">>"/>	
<input type="button" value="<<"/>	

保存 取消

- 设置远端站点
- 如远端为直连模式, 选择安全域。



Lan2Lan配置2 (3) : 远端设备

- 远端设备做同样的配置，注意一一对应关系

本地站点名

本地站点IP

远端站点名

远端站点IP

本地站点使用以下信息登录远程站点

本地站点授权远程站点使用以下用户登录

本地站点名


本地站点IP

远端站点名

远端站点IP

本地站点使用以下信息登录远程站点

本地站点授权远程站点使用以下用户登录

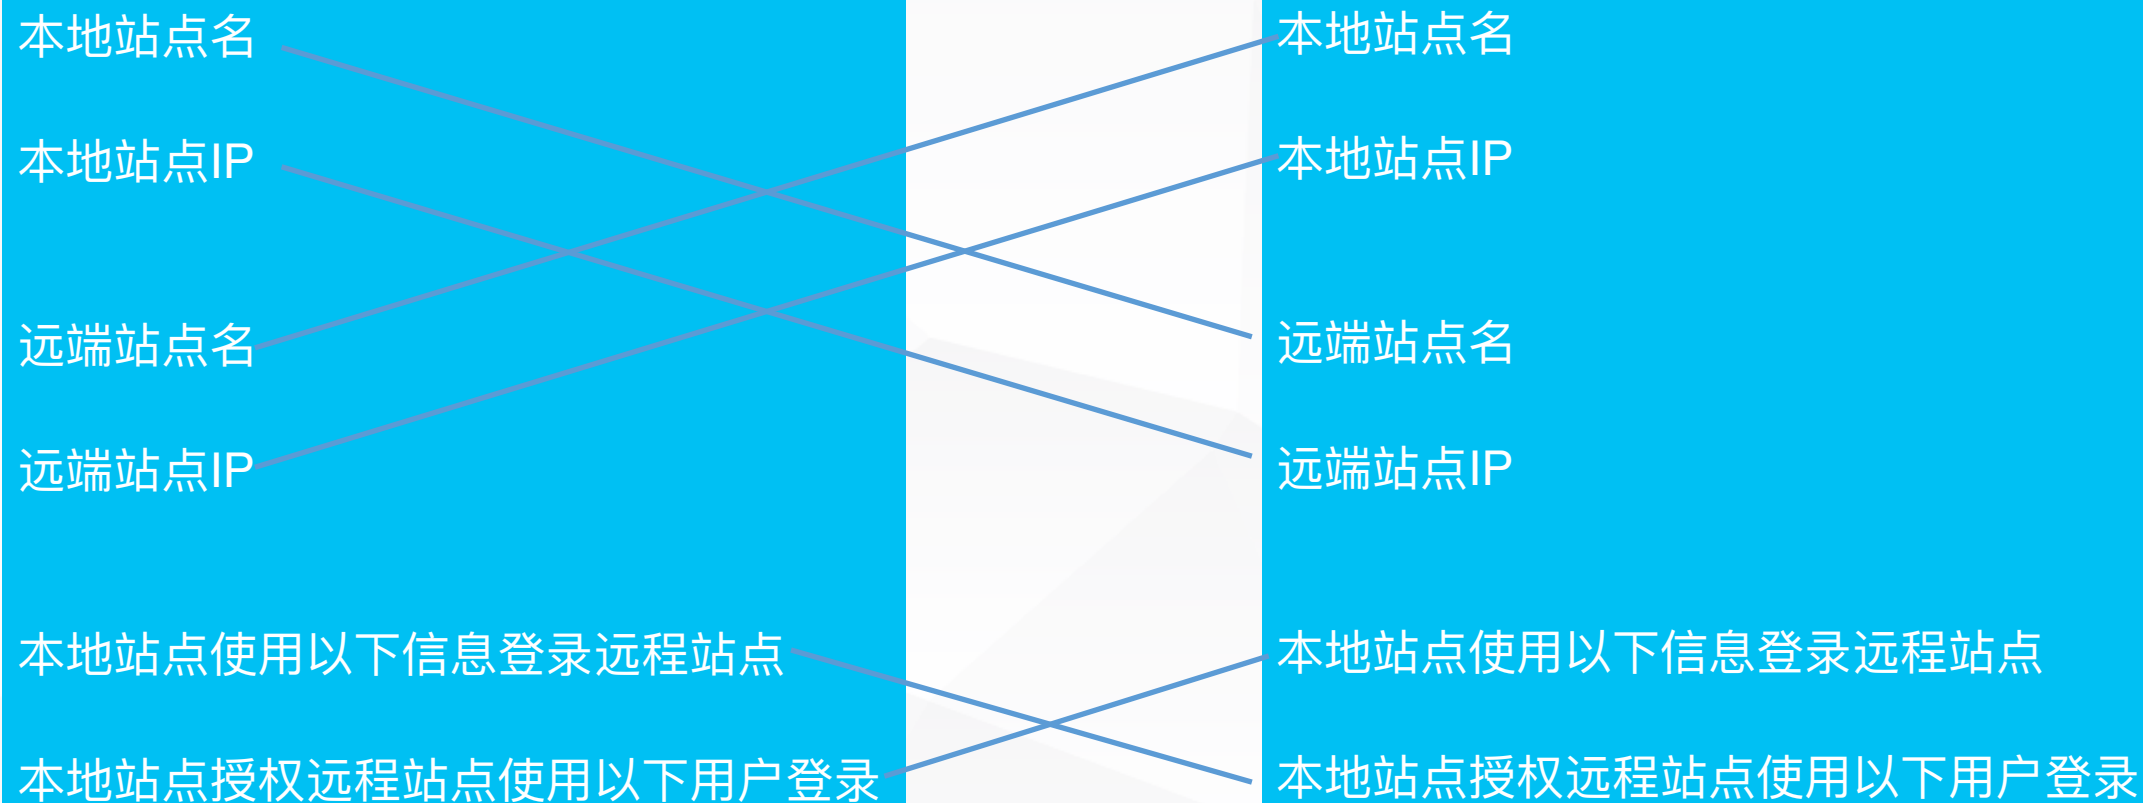



Lan2Lan配置3：隧道建立

查看状态

发布应用

应用商城

站点到站点

发布工作站

认证管理

帐户管理

网络管理

高级

注册

浏览

会话

站点到站点

图表

会话详细信息

会话综合信息

应用使用信息

网络加速

远端站点名	所属集群IP	登录时间	Relay
aliyun2	127.0.0.1	2016-12-07 14:39:09	127.0.0.1

- 在查看状态—站点到站点中可以查看到列表中显示远端站点名，表示隧道成功建立。



移动接入配置1：开设账号

- 查看状态
- 发布应用
- 应用商城
- 站点到站点
- 发布工作站
- 认证管理**
- 帐户管理
- 网络管理
- 高级
- 设置

安全域 服务器 角色 证书 本地用户/组 短信服务器 主机访问限制规则

本地服务器: LocalUsers 用户 组

用户名	描述	操作
admin	Default account for administering the appliance	编辑 删除 权限 克隆 应用

显示第 1 到 1 条记录, 共 1 条记录

[添加](#) [导入](#) 关键字: [搜索](#)

添加用户

用户信息

用户名: **登录名**

密码: **登录密码**

确认密码:

描述:

客户端IP地址:

客户端MAC地址: **若需绑定IP地址和MAC地址, 则填写; 只适用于IE浏览器登录方式**

启用

生效始: 2016-12-06 : :

有效至: 2016-12-31 : :

电话号码:

- 开设本地账号



移动接入配置2：设置DHCP

- 查看状态
- 发布应用
- 应用商城
- 站点到站点
- 发布工作站
- 认证管理
- 帐户管理
- 网络管理
- 高级
 - 系统
 - 网络设置**
 - UUSPEED设置
 - 动态DMZ设置
 - 安全设置
 - 时间
 - 日志
 - 维护

设置网络 | **设置DHCP** | 主机列表 | 静态路由 | 系统网关 | 端口映射 | 网络加速

启用兼容模式
 启用DHCP

启用虚拟地址: IP地址 子网掩码

开始IP	结束IP	操作
<input type="text" value="7.7.2.100"/>	<input type="text" value="7.7.2.200"/>	<input type="button" value="删除"/>

仅为Remote Access/Station分配IP
 DNS后缀

- 为接入的移动用户分配的虚拟网卡的IP段



移动接入配置3 (1) : 授权接入

- 查看状态
- 发布应用**
- 应用商城
- 站点到站点
- 发布工作站
- 认证管理
- 帐户管理
- 网络管理
- 高级
- 注册

应用管理 组管理 参数

名称	类型	操作
Admin	Web Server	编辑 克隆 删除
Change Password	Web Server	编辑 克隆 删除
CLI	Telnet Server	编辑 克隆 删除
IM SERVICE	IM Server	编辑 克隆 删除
UUSpeed Remote Access	UUSpeed Remote Access Server	编辑 克隆 删除

显示第 1 到 5 条记录, 共 5 条记录

[增加发布应用](#) N/A [搜索](#)

- 赋予移动接入权限, 编辑应用: UUSpeed Remote Access

移动接入配置3 (2) : 授权接入

服务端类型: UUSpeed Remote Access Server

名称:

描述:

计算机: 启用安全域目标地址检查器
默认访问策略: 所有计算机 无计算机
除了:

IP/子网	协议	操作
-------	----	----

隧道分离
 分离所有公共站点
默认访问策略: 接受 拒绝 域名解析策略: 远程优先 本地优先
除了:

IP/子网	策略	操作
-------	----	----

访问控制

- 启用安全域目标地址检查器: 无需勾选
- 默认访问策略: 访问的目标地址
 - 勾选“所有计算机”: 都能访问除了列表中的
 - 勾选“无计算机”: 列表中的可以访问
- 隧道分离: 上述目标地址是否都走隧道
 - 分离所有公共站点: 无需勾选
 - 默认访问策略: 选择拒绝

是否允许交叉访问 接受 拒绝

默认访问策略: 接受 拒绝

除了: 用户 组 角色

可选用户	已选用户 (1)
admin	alitest

>>

<<

默认网关: 接受 拒绝

除了:

子网	操作
----	----

添加 导入

参数: 自动运行 私有云 显示应用 OnDemand

保存 取消

访问控制:

- 允许交叉访问: 接入同一设备的不同客户端能互相访问; **建议选择拒绝**;
- 默认访问策略: 是否所有人可以接入
 - **接受**: 所有用户都可接入, 除了已选用户
 - **拒绝**: 所有用户都不可接入, 除了已选用户
- 默认网关: 是否所有流量走隧道
 - **接受**: 所有访问流量都走隧道
 - **拒绝**: 所有访问流量不走隧道, 除了目标地址是列表中的网段



移动接入配置4：发布应用（1）

查看状态
发布应用
应用商城
站点到站点
发布工作站
认证管理
帐户管理
网络管理
高级
注疏

应用管理 组管理 参数

名称	类型	操作
Admin	Web Server	编辑 克隆 删除
Change Password	Web Server	编辑 克隆 删除
CLI	Telnet Server	编辑 克隆 删除
IM SERVICE	IM Server	编辑 克隆 删除
UUSpeed Remote Access	UUSpeed Remote Access Server	编辑 克隆 删除

显示第 1 到 5 条记录，共 5 条记录

[增加/发布应用](#) N/A [搜索](#)

- 增加/发布应用

添加

服务端类型: Web Server

名称: CRM

描述:

目标:

启用公共站点

IP/主机名	操作
192.168.1.103 目标站点	删除

添加

隧道分离

分离所有公共站点

默认访问策略: 接受 拒绝 域名解析策略: 远程优先 本地优先

除了:

IP/子网	策略	操作
-------	----	----

添加

认证域: LocalUsers

默认访问策略: 接受 拒绝

除了: 用户 组 角色

可选用户	已选用户 (1)
admin	alitest

访问控制

- 默认访问策略：访问的目标地址
 - 勾选“所有计算机”：都能访问除了列表中的
 - 勾选“无计算机”：列表中的可以访问
- 隧道分离：上述目标地址是否都走隧道
 - 分离所有公共站点：无需勾选
 - 默认访问策略：
 - 接受：只有列表中的流量走隧道
 - 拒绝：只有列表中的流量不走隧道
 - 域名解析策略：本地优先
- 默认访问策略：
 - 接受：已选用户无法访问
 - 拒绝：已选用户能访问

高级设置

参数：
 加密 哈希 压缩
 自动运行 不允许远端客户修改配置
 是否启用URL LOG 单点登陆,自动模式
 私有云 显示应用
 OnDemand

Win32 客户端类型: Internet Explorer
路径: %ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.e
参数: http://192.168.1.103
图标: 默认 自定义
图标(私有云): 默认 自定义

Linux 客户端类型: Mozilla Firefox
Android 客户端类型: uuspeed
参数: com.crm.aolc
图标: 默认 自定义
图标(私有云): 默认 自定义

IPhone 客户端类型: uuspeed
路径:
参数: crmaolc//
图标: 默认 自定义
图标(私有云): 默认 自定义

IPad 客户端类型: uuspeed
Mac 客户端类型: uuspeed

端口:
策略:

保存 取消

访问目标:

- 参数: 无需更改
- Win32客户端类型:
 - 路径: 默认为IE浏览器, 无需更改
 - 参数: 访问网址
 - 图标: 自定义上传, jpg或png格式
- Android客户端类型:
 - 参数: 网址 or 客户端包名
- IPhone/IPad客户端类型:
 - 路径: 空
 - 参数: 网址 or CFBundleURLSchemes://



移动接入配置4：客户端下载



安卓客户端



iOS客户端



缔安微信号

THANKS

缔安科技 —— 企业官方网站 <http://www.aolc.cn/>

全国服务热线：400-670-6006