

# 短信接口使用指南

## 目录

添加模板.....	2
提交审核模板.....	2
查询模板.....	2
短信发送.....	2
投递回应.....	3



## 一. 添加模板

调用 `http://scsms.market.alicloudapi.com/deletesms` 添加自己的域名。建议使用阿里云自带的调试工具，为了方便演示我们全部以 postman 工具做请求。

注：

1. 所有请求统一使用 post,
2. 参数写路径上,
3. header 中填 Authorization,4.APPCODE 和值之间有空格

## 设置 header 头

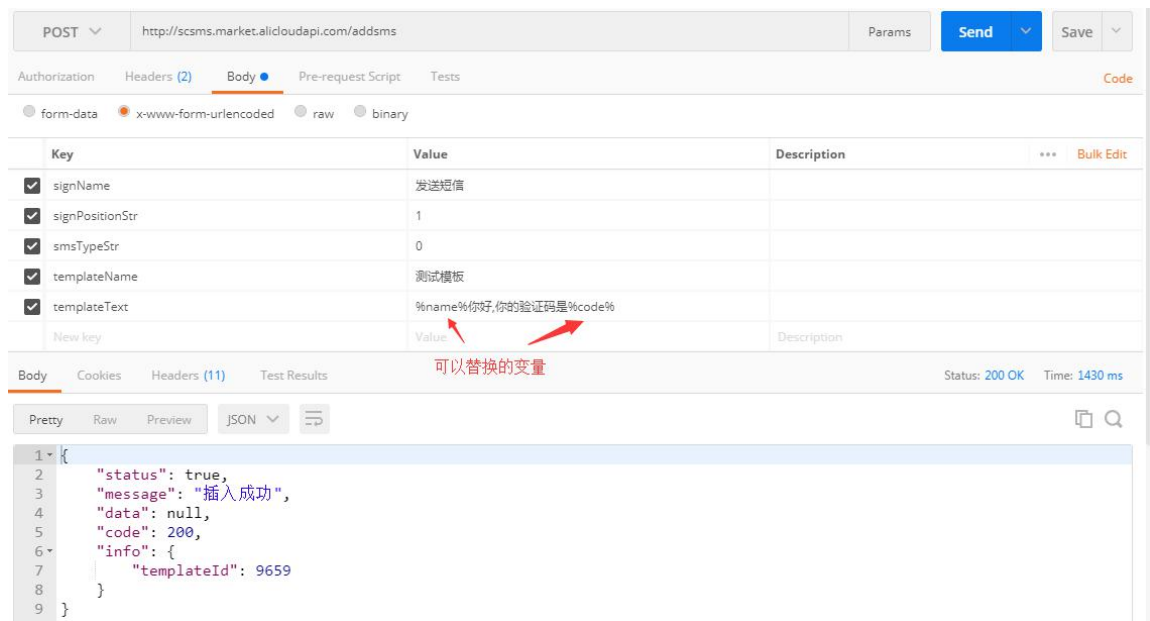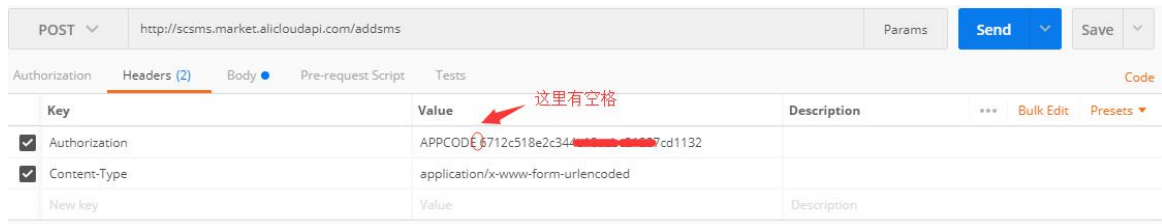

## 二. 提交审核模板

当模板创建和更新之后需要重新提交审核，只有模板审核通过之后才可以发送短信。

## 三. 查询模板

通过查询模板可以知道该模板是否通过审核。

## 四. 短信发送

1. 系统会用 vars 中的参数替换短信模板中的变量，所有手机号收到替换后的同一个内容。参数 vars 可能含有特殊字符，记得 urlencode.

2. vars 所传递的变量的值, 长度不能超过 32 个字符, 格式为字符串, 变量中不能含有 HTTP 链接

3. vars 格式示例:{"name": "lucy"} or {"%money%": "100"}

## 五. 投递回应

1. 获取统计数据时, 必须指定时间区间. 即 startDate 与 endDate 的组合 或者 days 参数 需二者取一

2. 查询的天数不超过 30

3. 每次查询默认只查询 100 条记录, 如果用户查询满足条件的记录数超过 100 时候, 需要人为指定 start 和 limit 参数

4. phones 个数不超过 100 个

5. 每次查询得到的对应的记录会根据用户所传参数缓存 10 分钟。