

# Svnadmin 使用方法


通过 <http://公网 IP/svnadmin>, 进入管理界面,用户名密码都是 admin



## 1. 增加代码厂库



以同样的方式增加用户,用户组,并给用户或者用户组授权对应的访问权限即可完成配置,方便又省事.

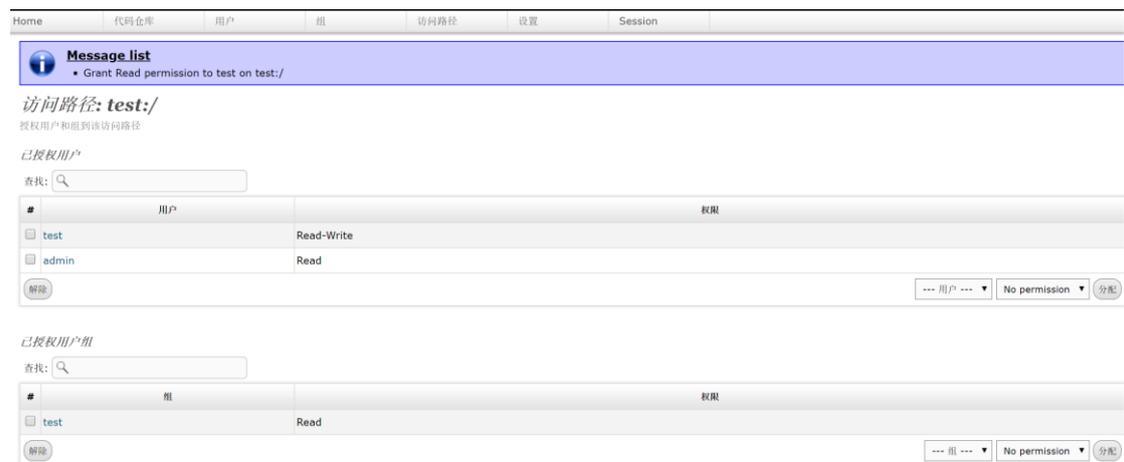

现在开发仅需要使用 `svn co http://127.0.0.1/svn/test --username test` 便可完成代码 clone

# 创建代码仓库

创建代码仓库来管理您的资源。

## Repository location

/opt/svn/ - Repositories ▼

## 代码仓库名字

test

合法的代码仓库名字为: A-Z, a-z, 0-9, 下划线(\_), 连字符(-) 切忌空格!

## 类型

文件系统(推荐) ▼

## 访问路径

新建

## Pre-defined repository structure

No pre-defined structure ▼

新建

[.. Back to overview](#)

2. 用户也可以用相同方式创建，也可以把多个用户放在一个组中
3. 在访问路径栏增加路径访问

Home 代码仓库 用户 组 访问路径 设置 Session

**Message list**  
Grant Read permission to test on test:/

访问路径: **test:/**  
授权用户和组到该访问路径

已授权用户

查找:

#	用户	权限	
<input type="checkbox"/>	admin	Read-Write	<input type="button" value="解除"/> <input type="button" value="... 用户 ..."/> <input type="button" value="No permission"/> <input type="button" value="分配"/>

已授权用户组

查找:

#	组	权限	
<input type="checkbox"/>	test	Read	<input type="button" value="解除"/> <input type="button" value="... 组 ..."/> <input type="button" value="No permission"/> <input type="button" value="分配"/>

这样就完成从创建仓库到增加用户,到访问路径权限设置.

然后使用 `svn co http://外网 IP/svn/test/ --username admin` 便可下下代码.