

宝塔面板镜像使用指南

一、系统环境

操作系统: centos 7.5 x64

宝塔面板版本: 免费版 6.9

预装了 Inmp 环境, 如需 lamp 环境可卸载 nginx 安装 apache

环境版本: Nginx 1.15.10、MySQL 5.5.62、Php5.2-Php7.3、Pure-Ftpd 1.0.47、phpMyAdmin 4.4

二、安全组

如需完整使用宝塔的所有功能 你还需要放行如下端口

20、21、39000-40000 端口

22 (SSH)


80、443 (网站及 SSL)

3306 (数据库远程连接)

888 (phpmyadmin)

三、首次使用

首次使用 `http://IP:8888/install` 的方式在浏览器中打开访问界面, 初始化宝塔 Linux 面板设置面板的账号和密码, **切记记录好!**

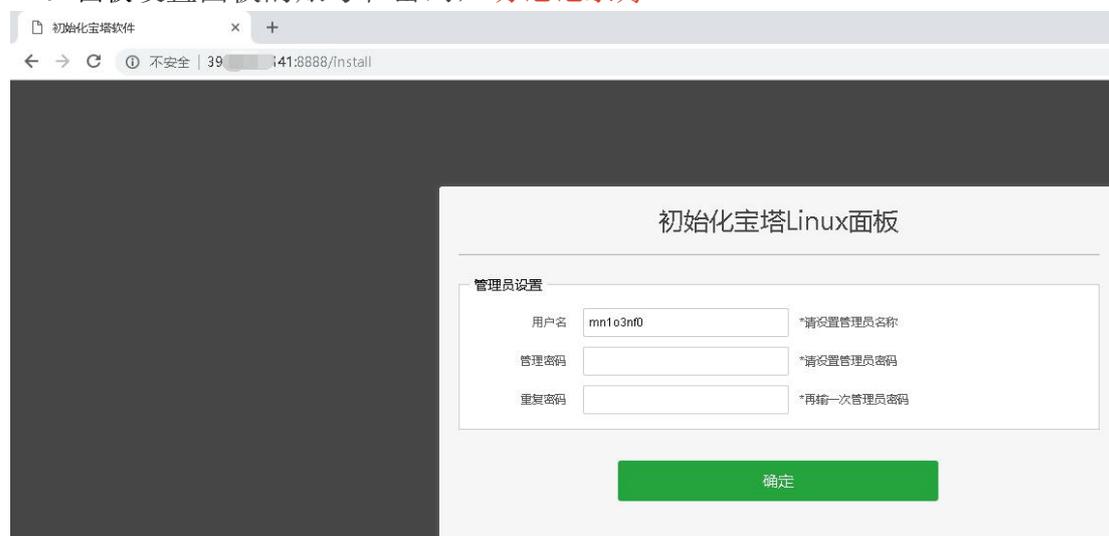

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `http://141:8888/install`. The page title is "初始化宝塔Linux面板". The main content area is titled "初始化宝塔Linux面板" and contains a form for "管理员设置" (Administrator Settings). The form has three input fields: "用户名" (Username) with the value "mn1o3n10", "管理密码" (Admin Password), and "重复密码" (Repeat Password). Each field has a corresponding asterisked note: "*请设置管理员名称" (Please set administrator name), "*请设置管理员密码" (Please set administrator password), and "*再输一次管理员密码" (Enter administrator password again). A green "确定" (Confirm) button is located at the bottom of the form.

四、添加网站

网站-添加站点

The screenshot shows a '添加网站' (Add Website) form with the following fields and options:

- 域名 (Domain):** A text area containing instructions: '每行填写一个域名, 默认为80端口' (Fill in one domain per line, default port 80), '泛解析添加方法 *.domain.com' (Wildcard DNS addition method *.domain.com), and '如另加端口格式为 www.domain.com:88' (If adding port, format is www.domain.com:88).
- 备注 (Notes):** A text input field with the placeholder '网站备注' (Website notes).
- 根目录 (Root Directory):** A text input field with the value '/www/wwwroot' and a folder icon.
- FTP:** A dropdown menu with the selected option '不创建' (Do not create).
- 数据库 (Database):** Two dropdown menus. The first is set to '不创建' (Do not create), and the second is set to 'utf-8'.
- 程序类型 (Program Type):** A dropdown menu with the selected option 'PHP'.
- PHP版本 (PHP Version):** A dropdown menu with the selected option 'PHP-54'.
- 网站分类 (Website Category):** A dropdown menu with the selected option '默认分类' (Default category).

At the bottom right, there are two buttons: '关闭' (Close) and '提交' (Submit).

填写以下信息，添加一个新的网站。

域名：填写需要绑定的域名以及端口。

备注：描述该站点的作用。

根目录：当前站点文件的路径，可以自己选择创建点，尽量使用默认路径（`/www/wwwroot`）方便管理。

FTP：可以选择是否创建站点，创建请输入用户名和密码，密码默认显示为随机数，可以修改成自己所需的密码。

数据库：根据程序选择合适的数据库类型，设置数据编码格式，输入用户名和密码，账号和密码默认显示为随机数可以修改成自己所需的密码。

PHP 版本：可以选择安装过的 PHP 版本。

网站分类：用于多站点管理分类，默认分类为默认分类。

五、忘记密码

进入 ssh 输入以下命令重置密码（把命令最后面的“testpasswd”替换成你要改的新密码）

```
cd /www/server/panel && python tools.pyc panel testpasswd
```

```
[root@localhost ~]# cd /www/server/panel && python tools.pyc panel testpasswd  
admin  
[root@localhost panel]#
```

紫框即你要修改的密码

红框即面板账户

如果提示多次登录失败，暂时禁止登录 请输入以下命令 清除登录限制

```
rm -f /www/server/panel/data/*.login
```