



想天
THINKSKY

OS520 镜像使用指南


目录

1. 修改宝塔控制面板密码.....	3
2. 修改 ftp 密码.....	4
3. 修改数据库密码.....	4
4. 修改网站域名或 ip 地址（必要）	5
5. 修改网站管理员密码.....	6


使用指南

1. 修改宝塔控制面板密码

(1) 使用 ip 地址:8888 进入宝塔页面，如 192.168.31.1:8888，初始账号为 admin，密码为 70aaecee。

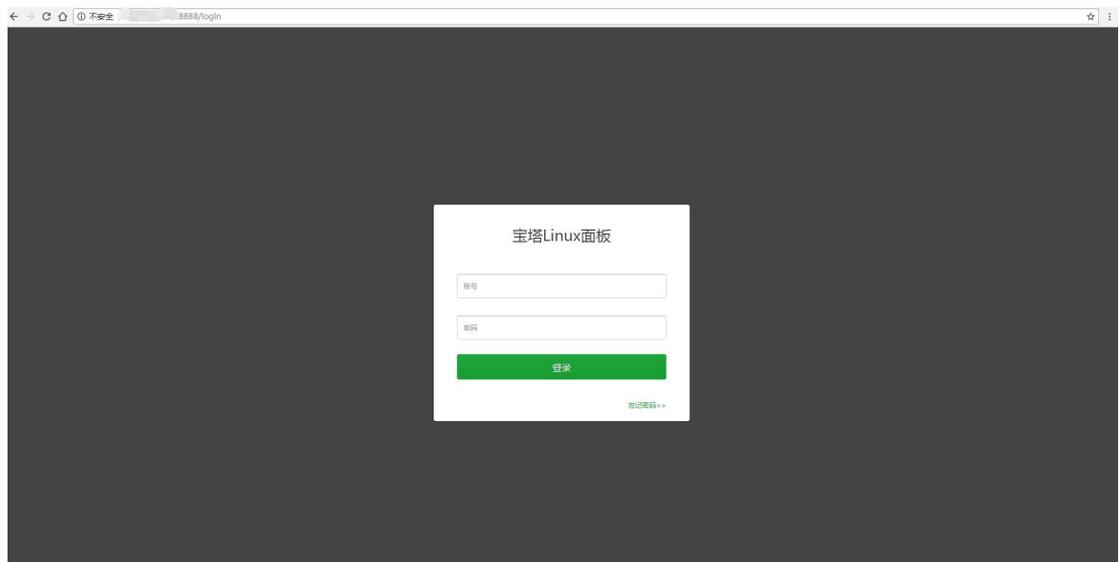


(2) 登录以后点击面板设置，进行账号密码的修改（账号可不修改，密码为了安全起见请马上进行修改）。

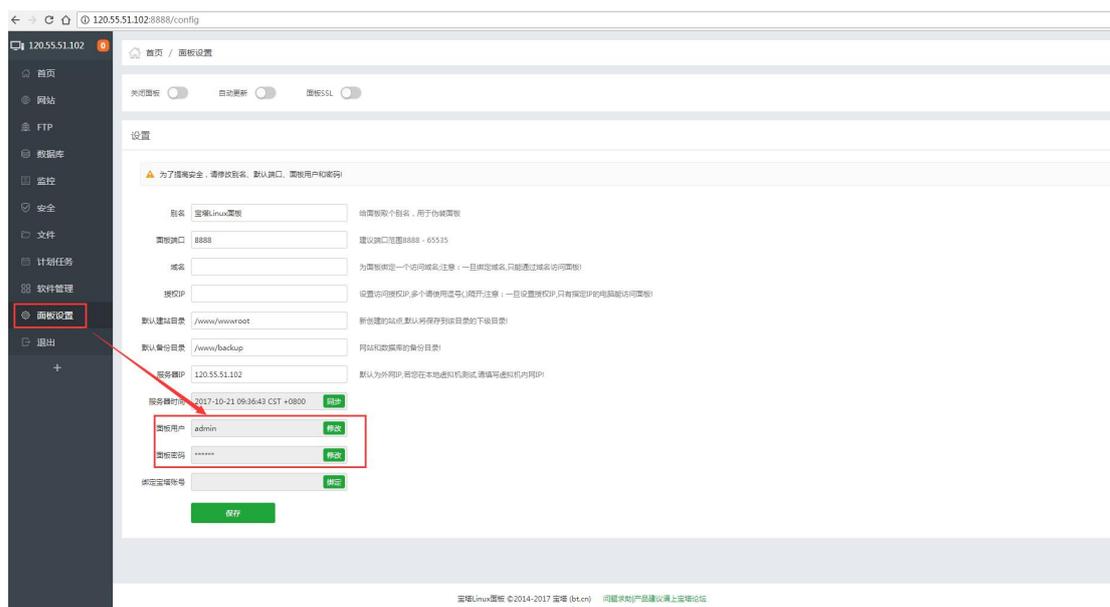

2. 修改 ftp 密码

(1) 网站已设置初始 ftp 账号为 `os_ftp`，密码为 `RmZS27FCCh`。


(2) 如下图所示您可以在宝塔控制面板查看当前密码或者进行修改密码的操作。

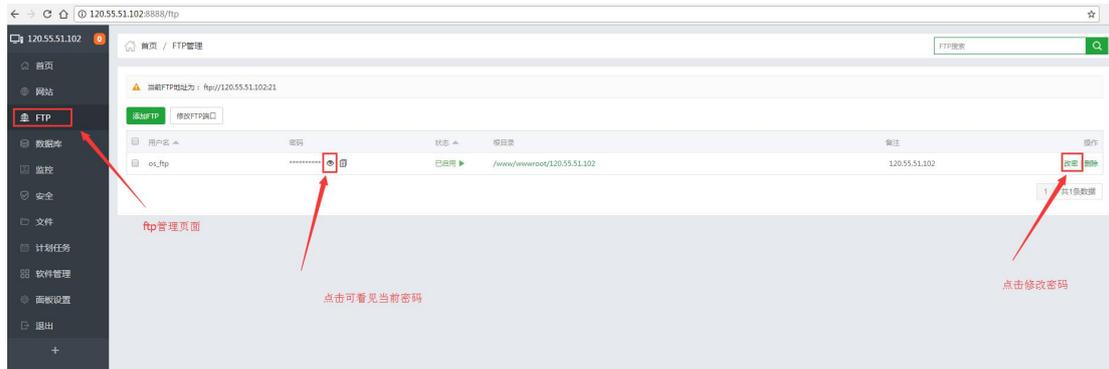

3. 修改数据库密码


(1) 网站已经设置初始数据库名为 `os_sql`，数据库用户名 `os_sql`，密码 `sMGZsH4WpR`。

(2) 如下图所示，您可以在宝塔控制面板进行备份数据库、导入数据库、修改权限、修改数据库密码等操作。

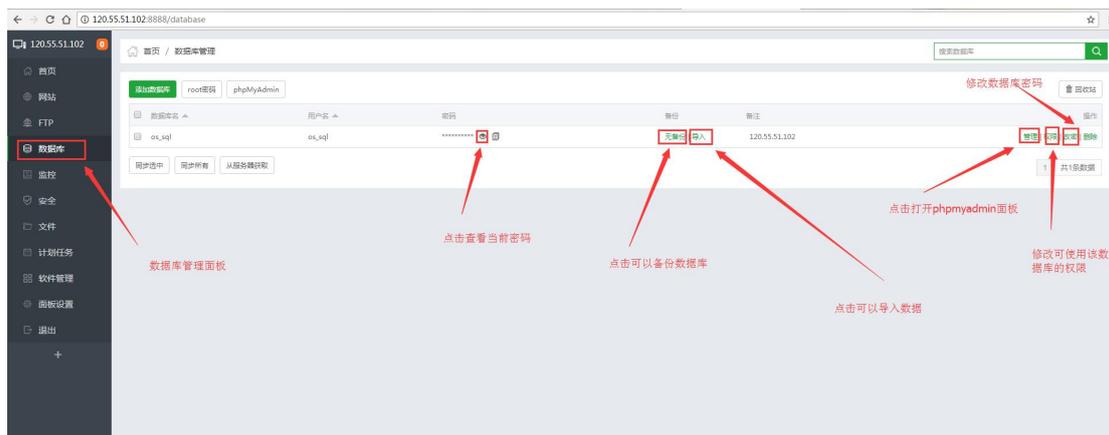


(2) 如果您修改了数据库密码，还需要去代码里面进行修改。

(3) 通过 ftp 连接到网站跟目录，修改如下图所示位置的文件代码。

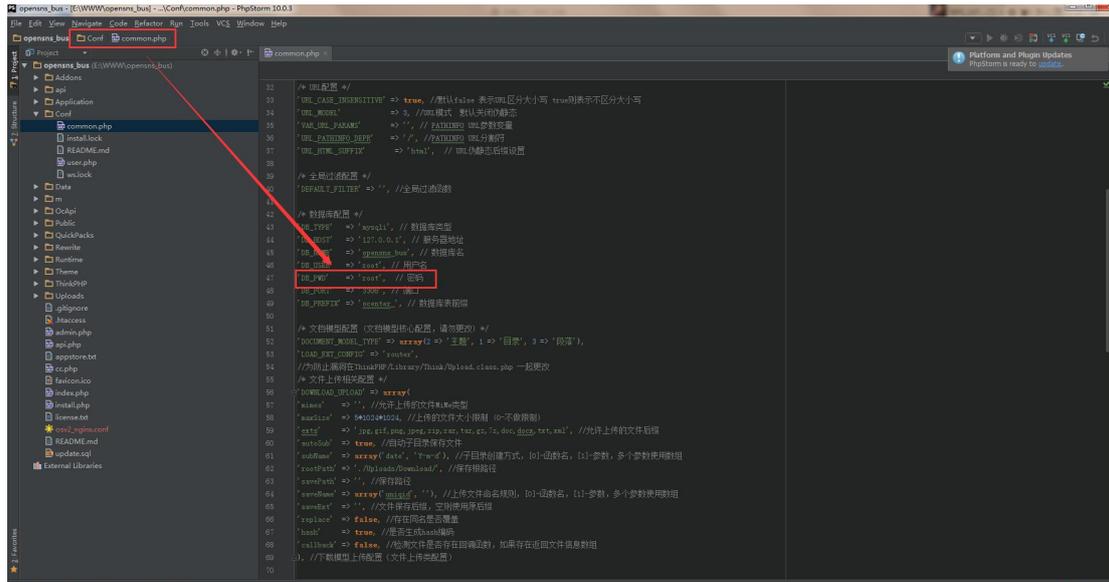

```
32 /* 数据库配置 */
33 'DB_CHARSET' => 'utf8', //数据库字符集
34 'DB_COLLATE' => '', //数据库排序规则
35 'DB_CONNECTION' => 'mysql', //数据库引擎
36 'DB_HOST' => 'localhost', //数据库地址
37 'DB_NAME' => 'opensns_bus', //数据库名
38 'DB_PREFIX' => 't_', //数据库表前缀
39
40 /* 全局过滤器配置 */
41 'DEFAULT_FILTERS' => '', //全局过滤器
42
43 /* 数据库配置 */
44 'ENGINE' => 'mysql', //数据库引擎
45 'ENGINE_UTF8' => 'utf8mb4', //数据库字符集
46 'ENGINE_CHARSET' => 'utf8mb4', //数据库字符集
47 'ENGINE_COLLATE' => 'utf8mb4_unicode_ci', //数据库排序规则
48 'ENGINE_CONNECTION' => 'mysql', //数据库引擎
49 'ENGINE_HOST' => 'localhost', //数据库地址
50 'ENGINE_NAME' => 'opensns_bus', //数据库名
51 'ENGINE_PREFIX' => 't_', //数据库表前缀
52
53 /* 文档模型配置 (文档模型核心配置, 请勿更改) */
54 'DOCUMENT_MODEL_TYPE' => 'array' | 'tree', 1 => '目录', 2 => '树形', 3 => '树形+目录',
55 'DOCUMENT_MODEL_TYPE' => 'array', //文档模型类型
56 // 为前缀添加在 ThinkPHP/Library/Think/Upload.class.php 一起更改
57 /* 文件上传相关配置 */
58 'DOWNLOAD_UPLOAD' => array(
59     'mimes' => '', //允许上传的文件MIME类型
60     'uploadSize' => 2048000, //上传文件大小限制 (0=不限制)
61     'autoSub' => true, //是否自动创建子目录
62     'subName' => array('date', 'time'), //子目录创建方式，0=时间戳，1=参数，多个参数使用数组
63     'rootPath' => './Uploads/Download/', //保存根路径
64     'savePath' => './', //保存路径
65     'saveName' => array('uniqid', ''), //上传文件命名规则，0=1-参数，1=1-参数，多个参数使用数组
66     'savePath' => './', //文件保存目录，空则使用原目录
67     'replace' => false, //存在同名是否覆盖
68     'hash' => true, //是否生成hash编码
69     'callback' => false, //上传文件是否调用回调函数，如果存在返回文件信息数组
70 ), // 为数据库上传配置 (文件上传配置)
```

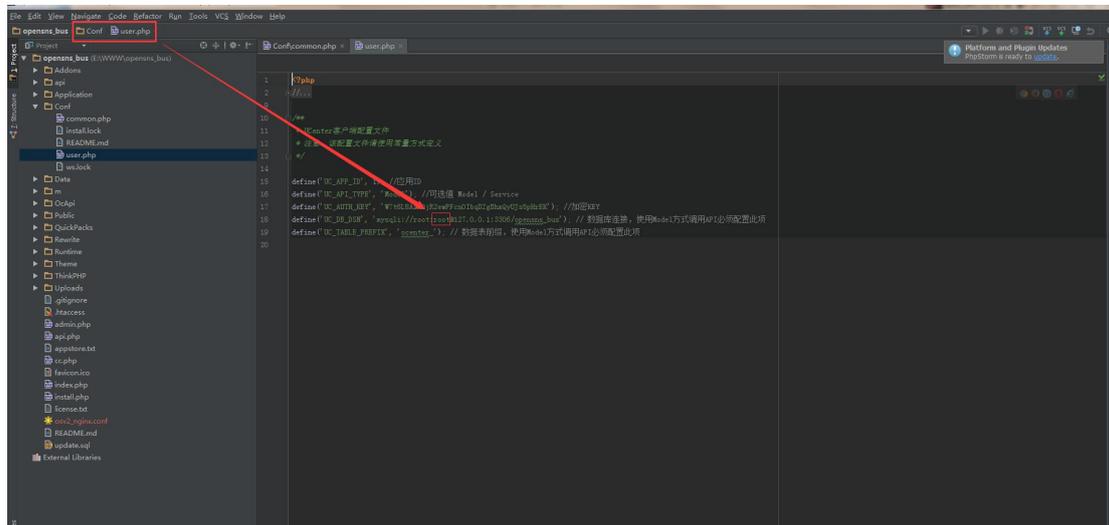


```
1 /* 数据库配置 */
2 // 数据库配置
3
4 /* 数据库配置 */
5 'ENGINE' => 'mysql', //数据库引擎
6 'ENGINE_UTF8' => 'utf8mb4', //数据库字符集
7 'ENGINE_CHARSET' => 'utf8mb4', //数据库字符集
8 'ENGINE_COLLATE' => 'utf8mb4_unicode_ci', //数据库排序规则
9 'ENGINE_CONNECTION' => 'mysql', //数据库引擎
10 'ENGINE_HOST' => 'localhost', //数据库地址
11 'ENGINE_NAME' => 'opensns_bus', //数据库名
12 'ENGINE_PREFIX' => 't_', //数据库表前缀
13
14 /* 全局过滤器配置 */
15 'DEFAULT_FILTERS' => '', //全局过滤器
16
17 /* 数据库配置 */
18 'ENGINE' => 'mysql', //数据库引擎
19 'ENGINE_UTF8' => 'utf8mb4', //数据库字符集
20 'ENGINE_CHARSET' => 'utf8mb4', //数据库字符集
21 'ENGINE_COLLATE' => 'utf8mb4_unicode_ci', //数据库排序规则
22 'ENGINE_CONNECTION' => 'mysql', //数据库引擎
23 'ENGINE_HOST' => 'localhost', //数据库地址
24 'ENGINE_NAME' => 'opensns_bus', //数据库名
25 'ENGINE_PREFIX' => 't_', //数据库表前缀
```

4. 修改网站域名或 ip 地址（必要）

(1) 修改完上述密码以后，您的网站还不能访问，您必须要去修改您的域名或 ip 地址才行。

(2) 如下图所示，可以在宝塔控制面板中进行修改。

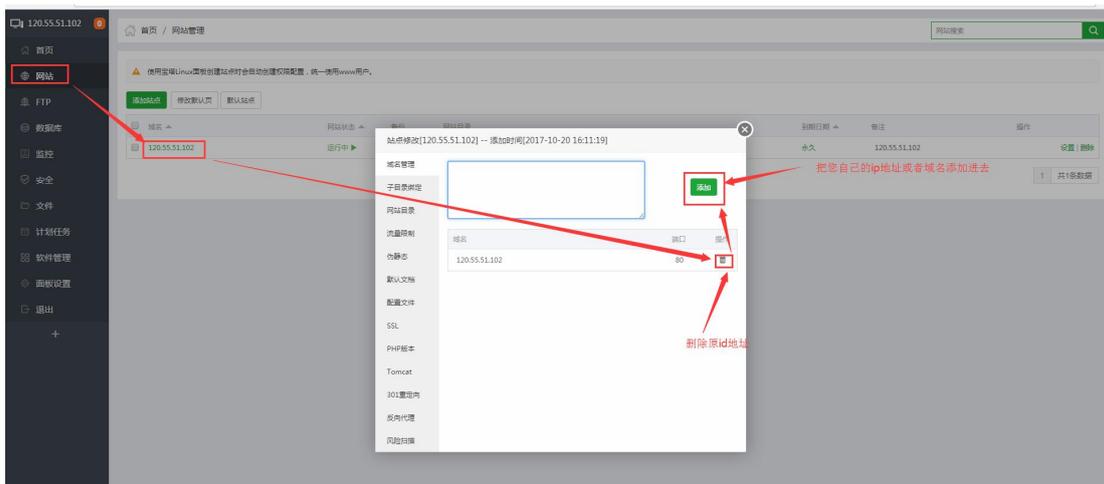

5. 修改网站管理员密码

- (1) 修改完 ip 地址或者域名以后,您就可以通过 ip 地址或域名访问网站了。
- (2) 网站管理员初始账号为 admin, 密码为 123456, 您可以在下图所示的位置修改密码。
- (3) 至此, 镜像使用指南到此结束。

