

java 环境 Windows 版使用指南

Filezilla Server 以及 Mysql 操作

FileZilla Server 操作

修改 FileZilla Server 密码: 双击桌面的“FileZilla Server Interface”快捷方式, 点击 connect 即可登录 (password 无需输入), 依次“Edit”→“Users”, 在 password 中修改 test.com 用户的密码然后在运行下通过以下命令重启 FileZilla Server 即可:

```
net stop "FileZilla Server" net start "FileZilla Server"
```

注意: 用户名 test.com 为镜像默认用户, 关于如何添加新的 ftp 用户, 请参考 FileZilla 软件用法, 网上也有很多相关资料。

MySQL 密码

MySQL 用户名 / 密码保存在系统目录下 :

C:\Users\Administrator\Desktop\default.pass.txt 文件中。

修改 mysql 密码:

开始-运行-cmd 回车, 在黑窗口输入以下命令

```
mysql -u root -p
```

```
mysql> use mysql;
```

```
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD('新密码') WHERE user = 'root';
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

软件目录及配置列表

JDK 版本:JDK1.8

jdk 路径: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_11\

jre 路径:C:\Program Files\Java\jre8\

JAVA_HOME= C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_67

apache-tomcat-7.0.65 安装路径: C:\Tomcat 7.0

FileZilla Server 安装路径: C:\Program Files (x86)\FileZilla Server

ftp 路径: C:\wwwroot\test.com

站点路径 (网站上传路径): C:\wwwroot\test.com\wwwroot


tomcat 目录

打开 "C:\Tomcat 7.0\conf\server.xml" 文件, 在 之间插入类似下面的代码:

```
<Context path="" docBase="C:/wwwroot/test.com/wwwroot/" debug="0"/>
```

其中, path 为虚拟路径, 在 tomcat 的配置文件中将 docBase=" C:/wwwroot/test.com/w
wwwroot/" 修改成自己项目的绝对路径, 访问时的路径, 访问地址就类似 <http://localhost:8080/>, 如果设置 path 为 "/", 访问地址就是 http://localhost:8080/index.jsp; debug 建议设置为 0。启动 Tomcat 服务。打开您的网站地址.如下图。

tomcat 点击桌面图标后选择 start 即可 (如下图)

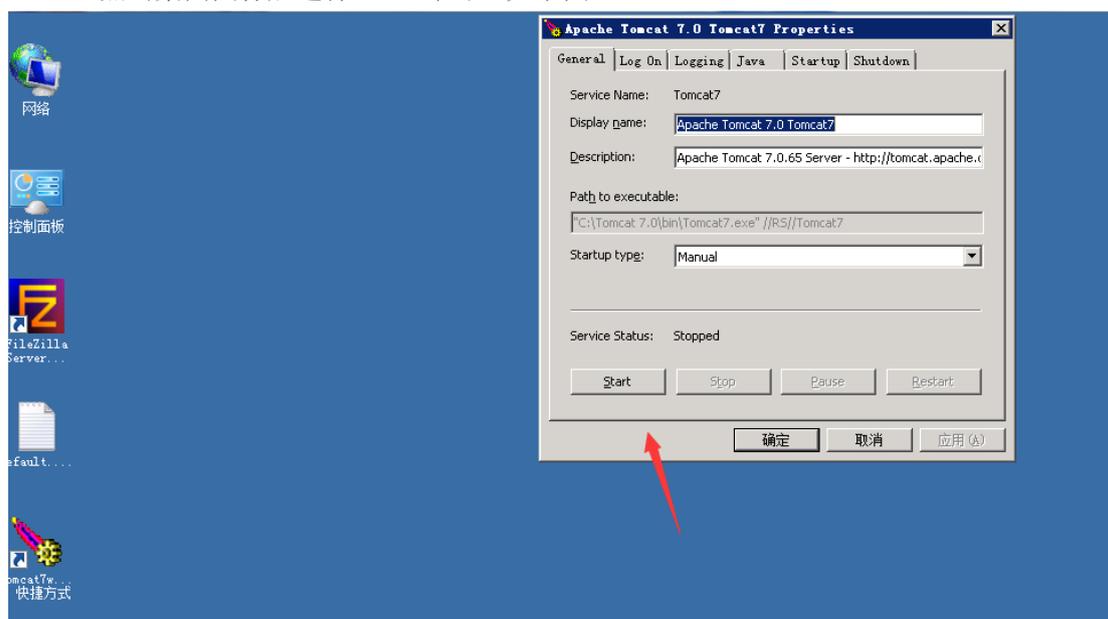

默认首页 jsp 代码是显示系统时间。



Now time is: Fri Jul 28 17:34:16 CST 2017