

php5.3 和 php5.2 版本切换操作文档

产品组成:

IIS7.0

FileZilla_Server

PHP5.3

php5.2

MYSQL5.0

phpmyadmin4.0

产品特点：

- 1.基于阿里云纯净镜像，方便、安全、快捷、稳定
- 2.可视化的 mysql 管理，更加方便直观
- 3.稳定可靠的 web 组合，性能优化，提升 web 应用运行效率

配置说明：

php5.2 路径:C:\PHP5.2\php

php5.3 路径: C:\PHP5.3\php

Mysql 初始账户: root

mysql 初始密码: 10idc.com

Mysql 配置文件目录: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini

Mysql 数据 data 目录: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data

数据库密码修改:

1. 开始-运行输入 cmd 回车，在弹出的黑窗口输入 mysql -u root -p 输入密码回车;

2. 输入 use mysql; #选择数据库
3. update user set password=password("新密码") where user="root";
4. flush privileges;#刷新权限后，使用新密码重新登录

使用 phpmyadmin 管理数据库，可以在服务器打开浏览器输入 <http://localhost/phpmyadmin/> 访问，输入数据库登录信息即可登录数据库

iis 里面已经添加了一个设置好的站点(test.com)，可以在服务器打开浏览器输入 <http://localhost/> (只做测试，此域名不能打开页面) 来查看 php 信息

WEB 网站目录: C:\wwwroot\test.com\wwwroot

FileZilla_Server 设置 ftp 路径如下:

FTP 目录: C:\wwwroot\test.com\

FTP 信息:

ip:您的服务器 IP


账号:test.com

密码:10idc.com

版本切换如下图所示: 第一步打开 iis, 找到默认站点并单击, 选择如下图所示组件单击



第二步:单击如下图所示位置,如下图所示(1)(2)操作并选择合适的 php 版本即可。

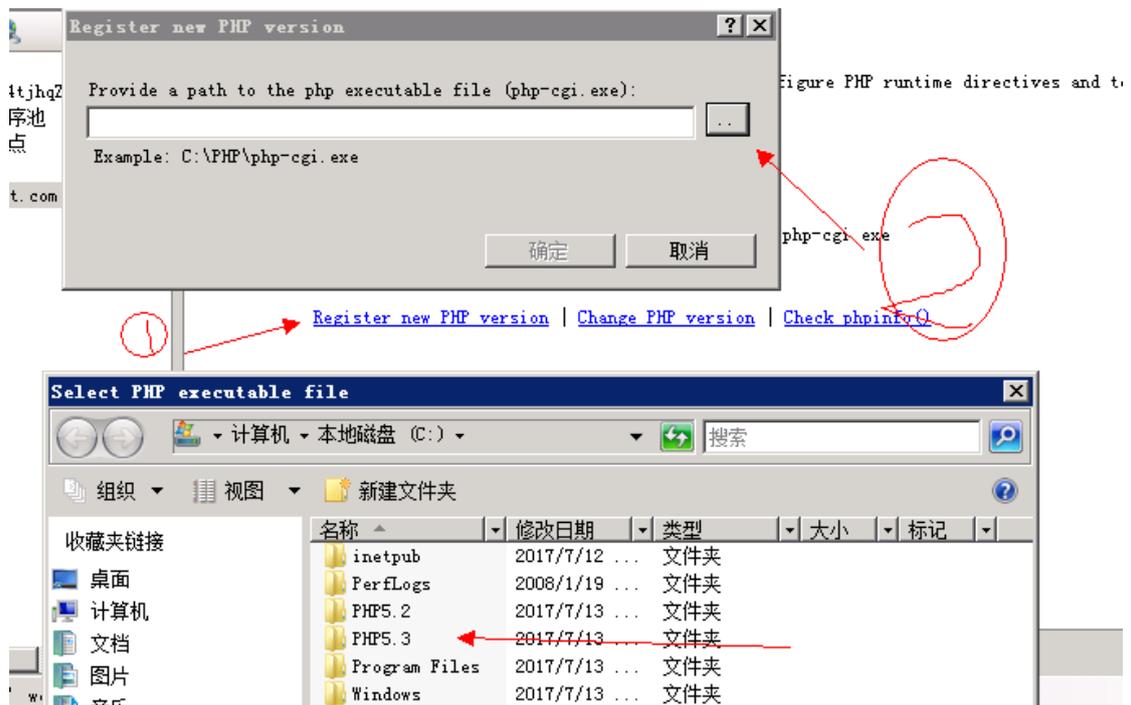

使用上面 FTP 登录将您的网站程序上传到 test.com\wwwroot 目录下,然后登录服务器打开 iis 找到默认站点如下图所示绑定域名即可。

test.com 主页

