



想天
THINKSKY

智果镜像使用指南


目录

1. 修改宝塔控制面板密码.....	3
2. 修改 ftp 密码.....	4
3. 修改数据库密码.....	4
4. 修改网站域名或 ip 地址（必要）	5
5. 修改网站管理员密码.....	6


使用指南

1. 修改宝塔控制面板密码

(1) 使用 ip 地址:8888 进入宝塔页面，如 192.168.31.1:8888，初始账号为admin，密码为 70aaecee。

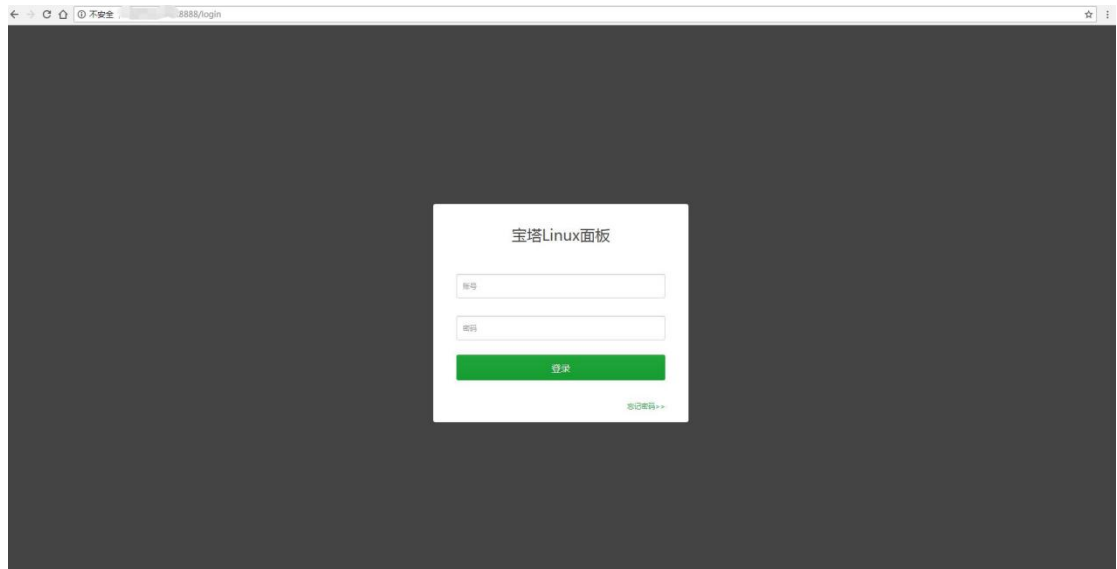


(2) 登录以后点击面板设置，进行账号密码的修改（账号可不修改，密码为了安全起见请马上进行修改）。

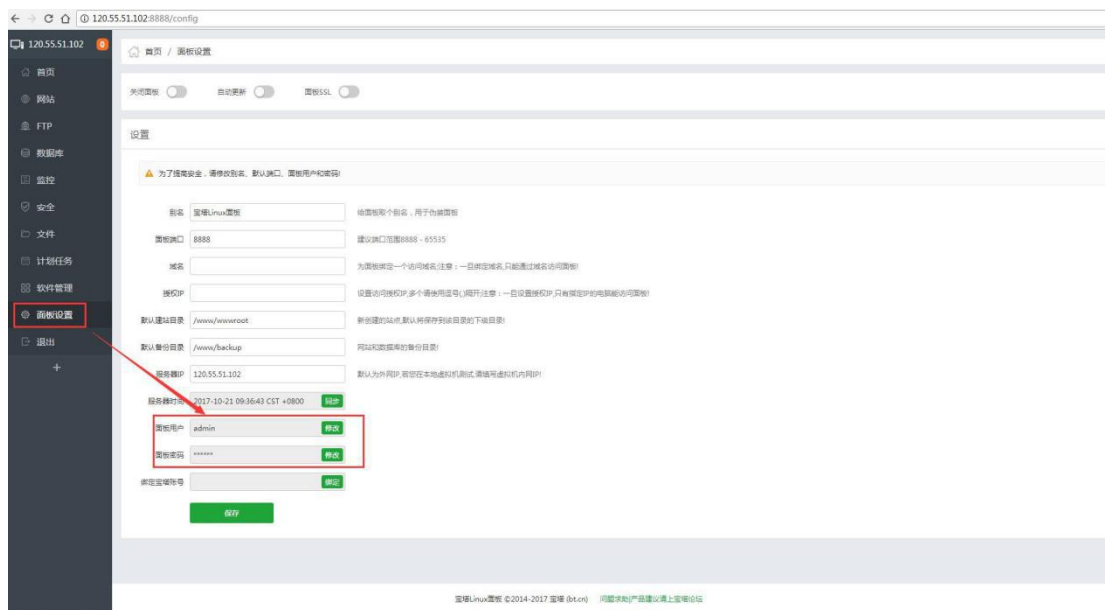


2. 修改 ftp 密码

- ① 网站已设置初始 ftp 账号为 `os_ftp`，密码为 `RmZS27FCCh`。
- ② 如下图所示您可以在宝塔控制面板查看当前密码或者进行修改密码的操作。

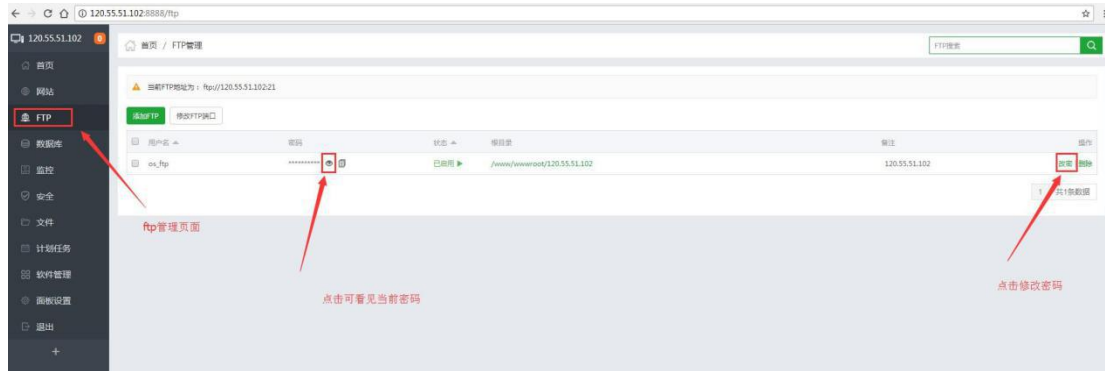


3. 修改数据库密码


- ① 网站已经设置初始数据库名为 `os_sql`，数据库用户名 `os_sql`，密码 `sMGZsH4WpR`。
- ② 如下图所示，您可以在宝塔控制面板进行备份数据库、导入数据库、修改权限、修改数据库密码等操作。

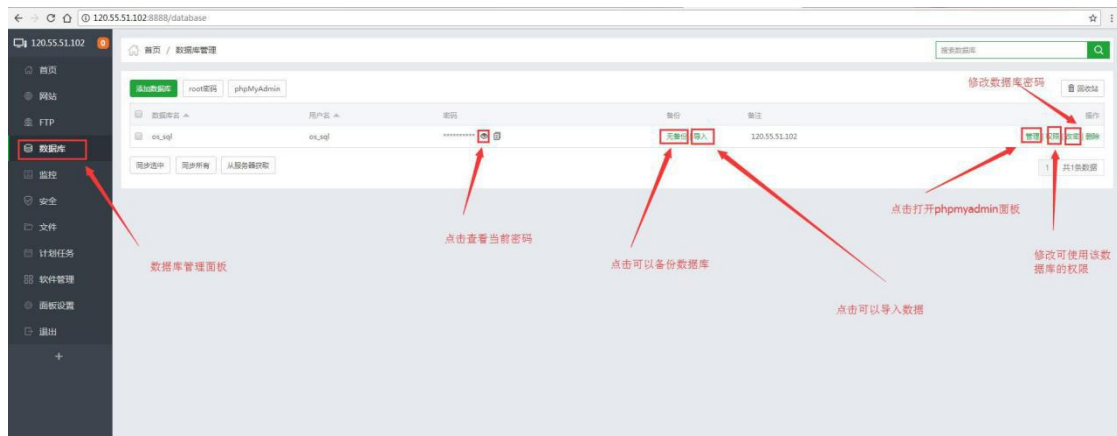

- ② 如果您修改了数据库密码，还需要去代码里面进行修改。
- ③ 通过 `ftp` 连接到网站跟目录，修改如下图所示位置的文件代码。

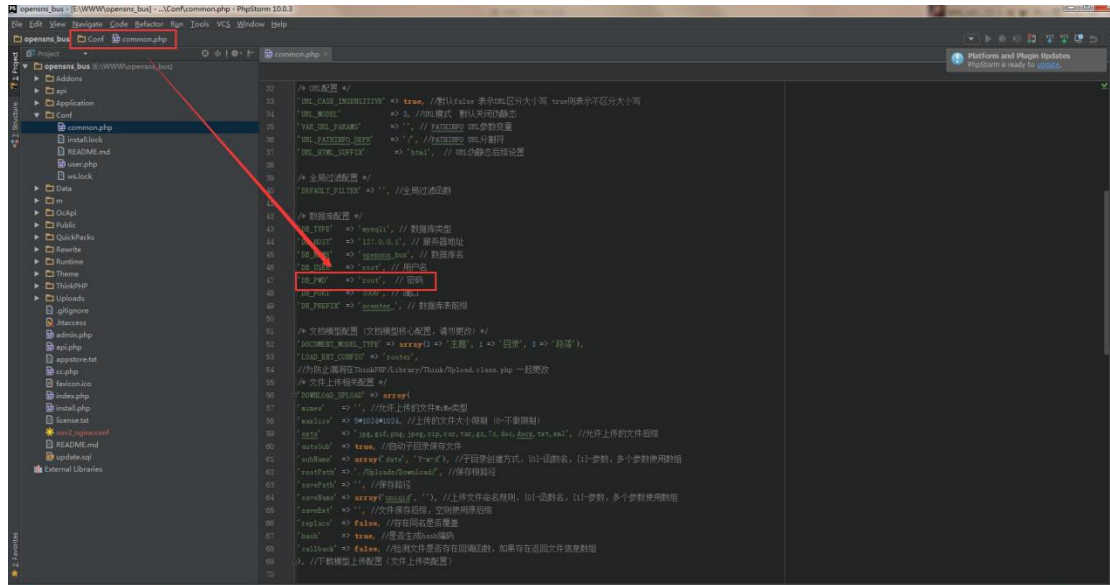

```
32 /* 数据库配置 */
33 'DB_CHARSET' => 'utf8', //数据库字符集
34 'DB_COLLATE' => '', //数据库排序规则
35 'DB_CONNECTION' => 'mysql', //数据库连接
36 'DB_HOST' => 'localhost', //数据库地址
37 'DB_NAME' => 'thinkphp', //数据库名
38 'DB_PASSWORD' => '', //数据库密码
39 'DB_PORT' => '3306', //数据库端口
40 'DB_PREFIX' => 'think_', //数据库表前缀
41 'DB_SUFFIX' => 'html', //数据库后缀设置
42
43 /* 全局过滤器配置 */
44 'DEFAULT_FILTERS' => [], //全局过滤器
45
46 /* 数据库配置 */
47 'DB_DRIVER' => 'mysql', //数据库驱动
48 'DB_HOST' => 'localhost', //数据库地址
49 'DB_NAME' => 'thinkphp', //数据库名
50 'DB_PASSWORD' => '', //数据库密码
51 'DB_PORT' => '3306', //数据库端口
52 'DB_PREFIX' => 'think_', //数据库表前缀
53
54 /* 文档根目录配置 (次级目录配置, 请勿更改) */
55 'DOCUMENT_ROOT' => 'http://www.thinkphp.com/';
56 'DOCUMENT_URI' => 'http://www.thinkphp.com/';
57 'DOCUMENT_TYPE' => 'array(1 => '主站', 2 => '目录', 3 => '环境')';
58 'LOAD_EXT_CONFIG' => 'router';
59 /* 路由引擎配置 (仅在ThinkPHP/Library/Think/Route.class.php一起使用)
60 'ROUTE_ON' => true, //是否开启路由引擎
61 /* 文件上传配置 */
62 'UPLOAD_ALLOW_404' => true, //是否允许404文件
63 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
64 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
65 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
66 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
67 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
68 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
69 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
70 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
```

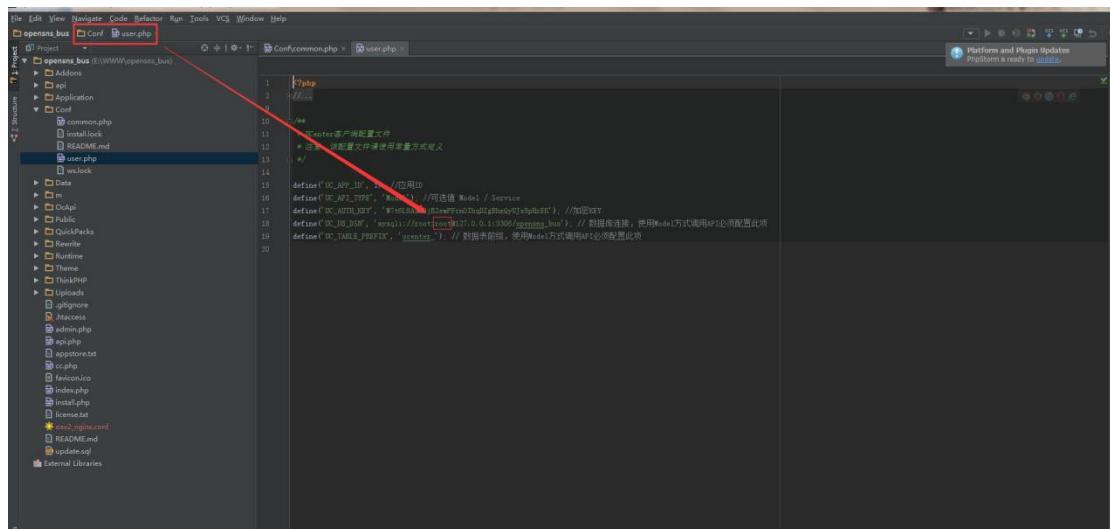


```
1 /* 数据库配置 */
2 'DB_CHARSET' => 'utf8', //数据库字符集
3 'DB_COLLATE' => '', //数据库排序规则
4 'DB_CONNECTION' => 'mysql', //数据库连接
5 'DB_HOST' => 'localhost', //数据库地址
6 'DB_NAME' => 'thinkphp', //数据库名
7 'DB_PASSWORD' => '', //数据库密码
8 'DB_PORT' => '3306', //数据库端口
9 'DB_PREFIX' => 'think_', //数据库表前缀
10 'DB_SUFFIX' => 'html', //数据库后缀设置
11
12 /* 全局过滤器配置 */
13 'DEFAULT_FILTERS' => [], //全局过滤器
14
15 /* 数据库配置 */
16 'DB_DRIVER' => 'mysql', //数据库驱动
17 'DB_HOST' => 'localhost', //数据库地址
18 'DB_NAME' => 'thinkphp', //数据库名
19 'DB_PASSWORD' => '', //数据库密码
20 'DB_PORT' => '3306', //数据库端口
21 'DB_PREFIX' => 'think_', //数据库表前缀
22 'DB_SUFFIX' => 'html', //数据库后缀设置
23
24 /* 文档根目录配置 (次级目录配置, 请勿更改) */
25 'DOCUMENT_ROOT' => 'http://www.thinkphp.com/';
26 'DOCUMENT_URI' => 'http://www.thinkphp.com/';
27 'DOCUMENT_TYPE' => 'array(1 => '主站', 2 => '目录', 3 => '环境')';
28 'LOAD_EXT_CONFIG' => 'router';
29 /* 路由引擎配置 (仅在ThinkPHP/Library/Think/Route.class.php一起使用)
30 'ROUTE_ON' => true, //是否开启路由引擎
31 /* 文件上传配置 */
32 'UPLOAD_ALLOW_404' => true, //是否允许404文件
33 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
34 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
35 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
36 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
37 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
38 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
39 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
40 'ALLOW_404_UPLOADS' => true, //是否允许404文件上传
```

4. 修改网站域名或ip 地址 (必要)

① 修改完上述密码以后，您的网站还不能访问，您必须要去修改您的域名或 ip 地址才行。

② 如下图所示，可以在宝塔控制面板中进行修改。

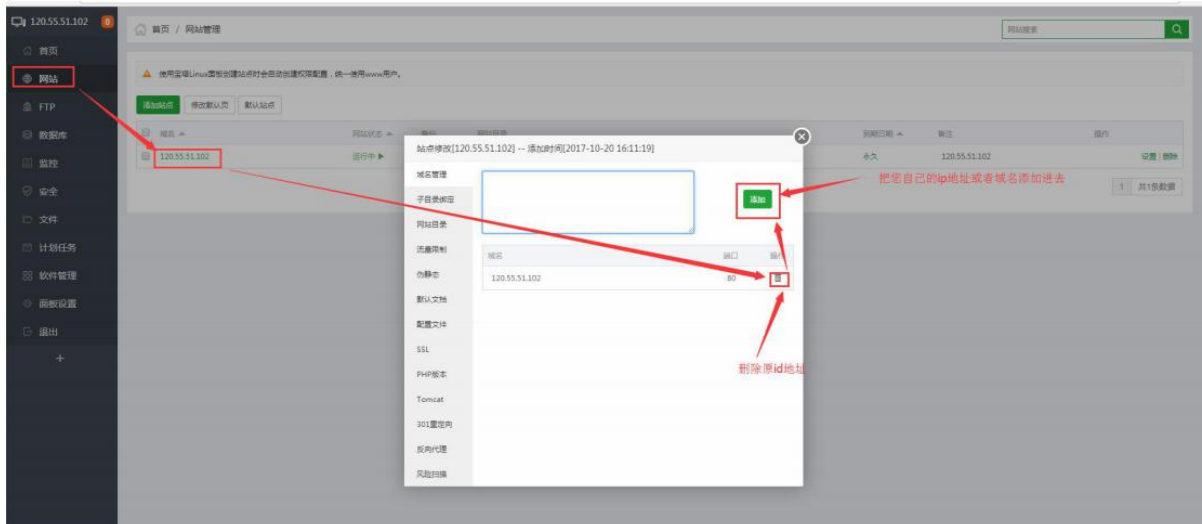

5. 修改网站管理员密码

- ① 修改完IP地址或者域名后，您就可以通过IP地址或域名访问网站了；
- ② 网站管理员初始账号为admin，密码为admin，您可以在下图所示地方修改密码；
- ③ 至此，镜像使用指南到此结束；

