

Apache+Mysql+php+Zend+ftp

---

软件版本：

Apache: 2.2    MySQL: 5.6

PHP: 5.2/5.3/5.4 (服务器默认 php5.4 可自由切换，但一个系统下只能使用一个版本的 PHP)

Pureftpd: 2.2    Zend：和 PHP 相对应

远程登录服务，查看 MYSQL 密码


cat /Server\_APP/account.log，

如果忘记 MYSQL 密码，可登录 ssh 后执行

cd /Server\_APP/init

./ initPasswd.sh

---

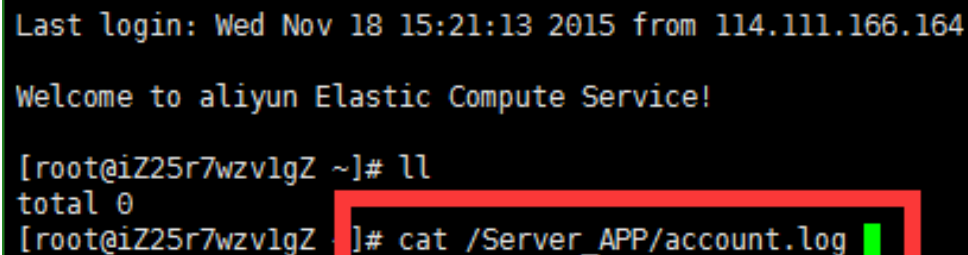A terminal window with a black background and white text. The text shows a login session: 'Last login: Wed Nov 18 15:21:13 2015 from 114.111.166.164', 'Welcome to aliyun Elastic Compute Service!', and a root prompt. The user enters 'll' and then 'cat /Server\_APP/account.log'. The command 'cat /Server\_APP/account.log' is highlighted with a red rectangular box.

```
Last login: Wed Nov 18 15:21:13 2015 from 114.111.166.164
Welcome to aliyun Elastic Compute Service!
[root@iZ25r7wzvlqZ ~]# ll
total 0
[root@iZ25r7wzvlqZ ~]# cat /Server_APP/account.log
```

---

添加站点和 MYSQL 数据库

登录 ssh 后，直接添加网站数据库：执行 lamp vhost add

网站根目录权限遵循：

文件 644，文件夹 755，权限用户和用户组 www

如出现文件权限问题时，请执行下面 3 条命令：

chown [www.www](#) /Server\_APP/www/站点目录名 -R


```
find /Server_APP/www/站点目录名 -type d -exec chmod 755 {} \;
```

```
find /Server_APP/www/站点目录名 -type f -exec chmod 644 {} \;
```

---

## 修改站点配置

登录 ssh, 直接执行 `cd /Server_APP/vhosts`

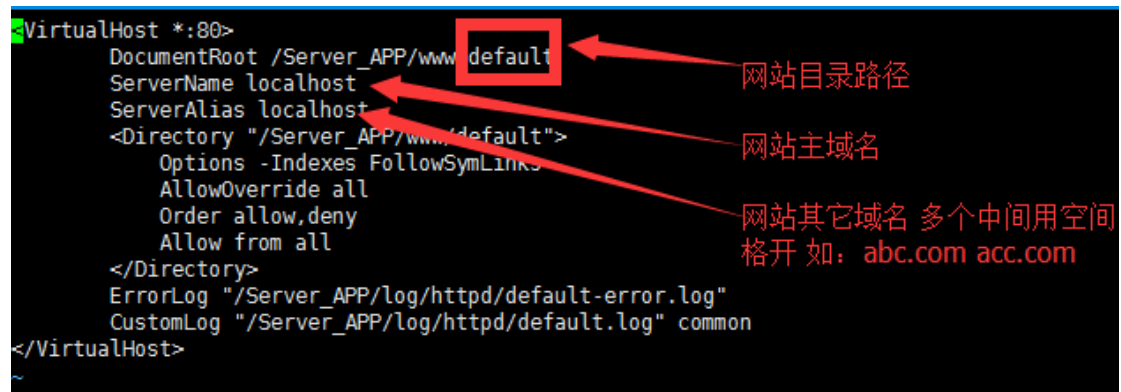

```
VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /Server_APP/www/default
    ServerName localhost
    ServerAlias localhost
    <Directory "/Server_APP/www/default">
        Options -Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog "/Server_APP/log/httpd/default-error.log"
    CustomLog "/Server_APP/log/httpd/default.log" common
</VirtualHost>
```


网站目录路径

网站主域名

网站其它域名 多个中间用空格开 格开 如: abc.com acc.com

---

添加站点 FTP 用户 :



```
[root@iZ28rbmtzodZ ~]# cd /Server_APP/init/
[root@iZ28rbmtzodZ init]# ./addftp.sh
```

## 环境目录及相关操作命令

---

网站目录 : /Server\_APP/www

服务器软件目录 : /Server\_APP/server

httpd 目录 /Server\_APP/server/httpd

Mysql 目录 /Server\_APP/server/mysql

Php 目录/Server\_APP/server/php

---

apache 配置文件在/Server\_APP/server/httpd/conf

apache 下虚拟主机配置文件 你可以修改/Server\_APP/vhosts

---

切换 PHP 版本 : 在 ssh 下执行 `tophp`

添加网站和 MYSQL 数据库 : 在 ssh 下执行 `lamp vhost add`

删除一个已存在的网站：在 ssh 下执行 `lamp vhost del` 后会看到要删除的域名，这时输入要删除的域名就行。

---

各个服务操作命令汇总：

apache: `/etc/init.d/httpd start/stop/restart/`.

mysql: `/etc/init.d/mysqld start/stop/restart/`.

ftp: `/etc/init.d/pureftpd start/stop/restart/`

---

网站文件上传

首先，通过 xftp 登录 SSH（远程登录到服务器），执行 `#lamp vhost add` 来添加一个站点（添加方法看前面的说明）；用 FTP 软件把您的站点文件上传到 `/Server_APP/www/xxx.com`，这里我们建议用户上传前，打包成.zip 格式的压缩包。上传后，执行 `unzip xxx.zip` 解压，并修改目录所属组。

命令 `chown www.www /Server_APP/www/xxx.com -R`

-----

MySQL 数据库的导入登录 phpmyadmin

<http://ip/phpmyadmin> 如：<http://111.111.11.11/phpmyadmin>

---

如果您的数据库比大，phpmyadmin 无法导入，请您联系您的技术处理或购买我们的服务。

---

云市场地址：<http://market.aliyun.com/store/183.html>

---

---