

Phpwind 安装手册

云顶云运维组

2017年6月16日

目录

一、安装说明	3
二、安装准备	3
三、数据库修改密码.....	3
四、创建数据库用户并授权	4
五、配置 mysql 远程连接	5
六、安装 phppwind	5

一、安装说明

1、系统及版本说明：

Centos : 6.8
nginx : 1.8
mysql : 5.6
php : 5.6

2、软件安装目录

MySQL : /usr/local/mysql
Php : /usr/local/php
Nginx : /usr/local/nginx

3、MySQL 说明

Mysql root 用户密码 : tjyundingyun
Mysql phpwind 用户密码 : tjyundingyun

4、安装日志请查看/root/install.log 文件,

二、安装准备

首先准备好连接 linux 服务器的工具, 推荐用 xshell, xshell 是一个强大的安全终端模拟软件, 它支持 SSH1, SSH2, 以及 Microsoft Windows 平台的 TELNET 协议。

三、数据库修改密码

1、登录数据库 : mysql -u root -p 'root 自定义密码'

```
[root@iZm5e113i7xzg1bzp4qjgiZ ~]# mysql -u root -p
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 184
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

2、使用数据库 : use mysql;

```
mysql> use mysql
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql>
```

- 3、修改数据库密码,new_password 是您要设置的新密码：
update user set password = password('new_password') where user = 'root';

```
mysql> update user set password = password('new_password') where user = 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4  Changed: 0  Warnings: 0

mysql>
```

- 4、刷新权限: flush privileges;

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@iZm5e113i7xzglbZ ~]#
```

四、创建数据库用户并授权

- 1、登录数据库：mysql -u root -p 'root 自定义密码'

```
[root@iZm5e113i7xzglbZ ~]# mysql -u root -p'root 自定义密码'
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 184
Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

- 2、创建用户 mysql 并授权,
grant all privileges on *.* to '用户名'@'%' identified by '用户名密码';
grant all privileges on *.* to '用户名'@'localhost' identified by '用户名密码';

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'mysql'@'%' identified by 'mysql';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'mysql'@'localhost' identified by 'mysql';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

- 3、刷新权限: flush privileges;

```
mysql> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@iZm5e113i7xzglbzb4qjgiZ ~]#
```

五、配置 mysql 远程连接

1、配置完成之后，很多用户反映通过 root 用户不能远程登陆数据库，是因为我们没有为 root 用户设置远程连接的权限，参考创建数据库用户并授权进行配置，将用户名更改为 root，用户名密码设置为 root 用户的密码配置权限即可远程登陆

```
mysql> grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'root'@'localhost' identified by 'root';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)


mysql>
```

六、安装 phpwind

1、打开浏览器，输入你的 IP/install.php



2、点击下一步

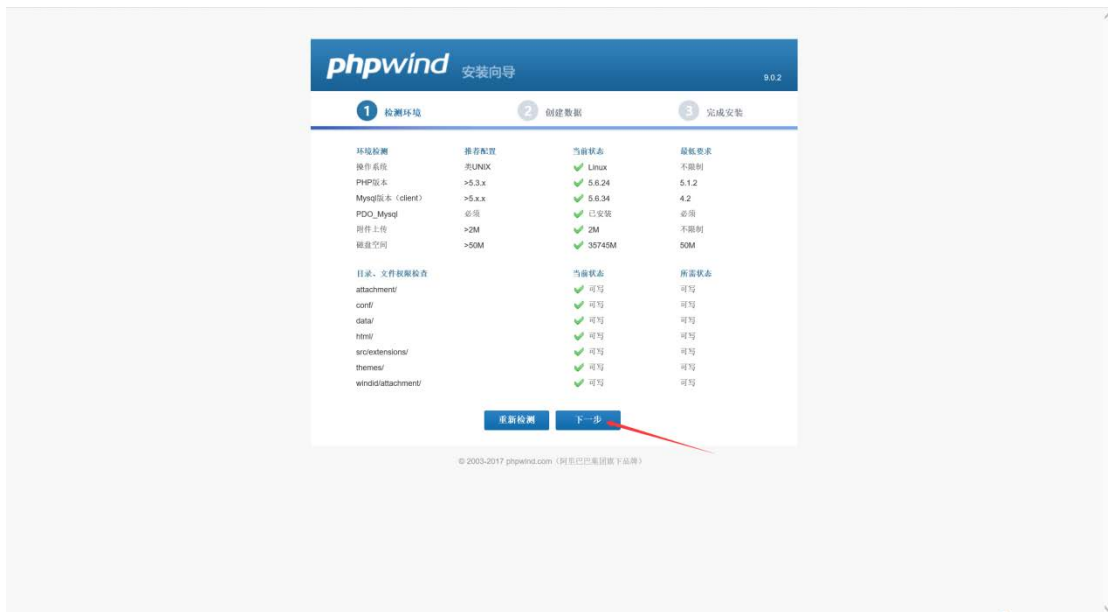

3、配置数据库环境, 在本镜像中, 数据库服务器采用默认的 localhost, 数据库名为 phpwind, 数据库用户名为 phpwind, 数据库密码为 tjyundingyun, 并设置自定义我们的管理员密码。



4、开启你的使用吧

本站新帖

最新发帖 最新回复

登录

立即注册



啊哦，本站暂没有任何内容哦！

版块列表

新分类

+ 新版块